

PROCARPET ALL



DESCRIZIONE

PROCARPET ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROCARPET ALL è un profilo in alluminio anodizzato argento, disponibile nelle altezze di 8 / 10 e 12.5 mm, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, da una superficie a vista inclinata che termina con un gradino di 4 mm e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. La sua resistenza combinata con la disponibilità in tre differenti altezze rendono **PROCARPET ALL** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROCARPET ALL in alluminio anodizzato argento è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROCARPET ALL** in alluminio anodizzato argento all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROCARPET ALL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROCARPET ALL**" in funzione dello spessore delle piastrelle.
2. Tagliare "**PROCARPET ALL**" alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "**PROCARPET ALL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

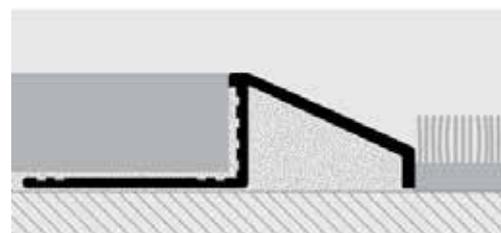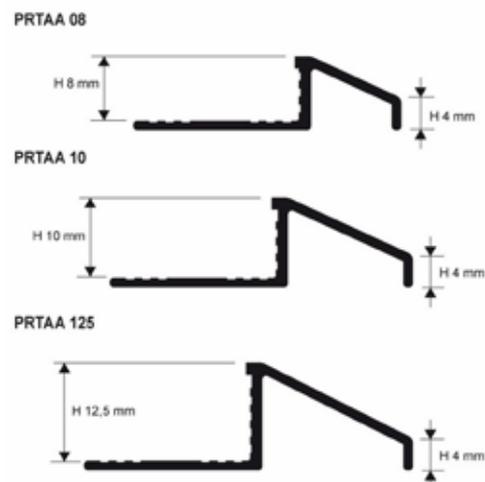

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio naturale / alluminio anodizzato argento, di altezza di 8 / 10 / 12.5 mm che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una parte a vista inclinata liscia terminante con un gradino di 4 mm e da una parte verticale che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco, tipo PROCARPET ALL della ditta Progress Profiles.

PRTAA 08/10/125: Alluminio anodizzato argento

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt