

PROCARPET OTTONE



DESCRIZIONE

PROCARPET OTT è un profilo in ottone che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROCARPET OTT è un profilo in ottone naturale e lucidato, disponibile nelle altezze di 8 e 10 mm, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, da una superficie a vista inclinata che termina con un gradino di 4mm e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. La sua resistenza combinata con la disponibilità in tre differenti altezze rendono PROCARPET OTT un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROCARPET OTT in ottone naturale e lucidato è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non usare **PROCARPET OTT** in ottone naturale e lucidato, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROCARPET OTT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.


ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "PROCARPET OTT" in funzione dello spessore delle piastrelle.
2. Tagliare "PROCARPET OTT" alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "PROCARPET OTT" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PRTON/OL 08



PRTON/OL 10

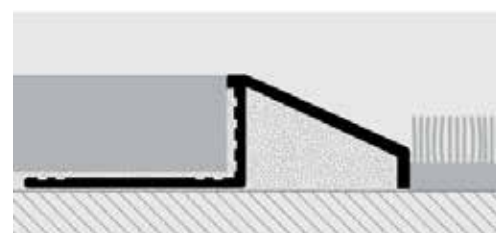

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone naturale / lucidato, di altezza 8 / 10 mm che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una parte a vista inclinata che termina con un gradino di 4 mm e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, munita di scanalature per favoriscono l'aggrappo dello stucco, tipo PROCARPET OTT della ditta Progress Profiles.

PRTON/OL 08 / 10 : Ottone naturale e lucidato

Profile height : _____ mm
 Profile length : _____ mt
 Material : _____ €/mt