

PROCOVER



DESCRIZIONE

PROCOVER è un profilo a forma di "T" che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROCOVER è un profilo in ottone lucidato e brunito a forma di "T" che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una parte a vista orizzontale di larghezza 14 / 20 e 26 mm e da una parte verticale, alta circa 8 mm, terminante con una punta a freccia che ne garantisce l'ancoraggio. La sua resistenza e la disponibilità in due diverse finiture rendono **PROCOVER** un profilo molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROCOVER in ottone naturale e brunito, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROCOVER** in ottone naturale e brunito, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROCOVER non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROCOVER**" in funzione della larghezza e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROCOVER**" alla lunghezza desiderata e applicare il silicone nella fuga.
3. Premere "**PROCOVER**" avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

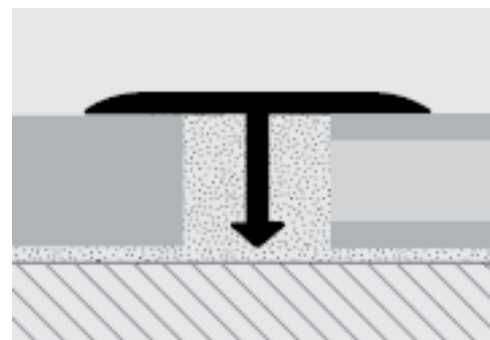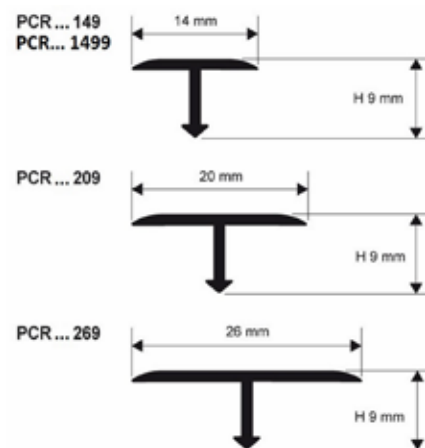

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone lucidato e brunito a forma di "T" che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una parte a vista orizzontale di larghezza 14 / 20 / 26 mm e da una parte verticale, alta circa 8 mm, terminante con una punta a freccia che ne garantisce l'ancoraggio, tipo **PROCOVER** della ditta Progress Profiles.

PCR...149/1499/209/269: Ottone lucidato e cromato

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt