

## PROELEGANT



### DESCRIZIONE

**PROELEGANT** è un profilo in alluminio a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. La sua particolare sezione e la sua disponibilità in diverse altezze, lo rendono un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

### MATERIALE

**PROELEGANT** è un profilo in alluminio anodizzato argento a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, con superficie a vista di 6 mm, è disponibile nelle altezze di 8 - 10 e 12,5 mm ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La sua eleganza e facilità di posa, combinate alla disponibilità in tre altezze, rendono **PROELEGANT** abbinabile a qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROELEGANT** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROELEGANT** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROELEGANT** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROELEGANT**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROELEGANT**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROELEGANT**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

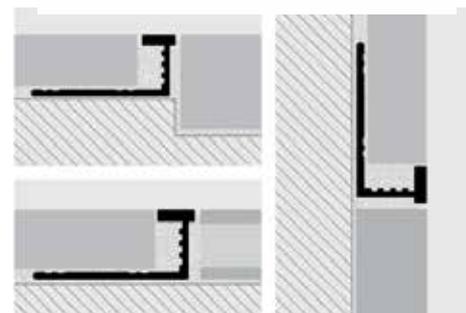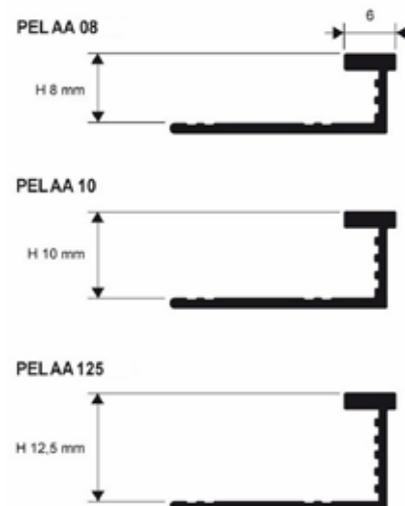

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento a forma di "C" con superficie a vista di 6 mm e altezza di 8 - 10 e 12,5 mm da utilizzare come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni / come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo **PROELEGANT** della ditta Progress Profiles.

**PEL... 08/10/125** : Alluminio anodizzato argento

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt