

## PROFINAL



### DESCRIZIONE

**PROFINAL** è un profilo in acciaio che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse finiture e tre altezze, lo rendono un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

### MATERIALE

**PROFINAL** è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 14301 – V2A lucido e satinato che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, con superficie a vista di 8 mm, è disponibile nelle altezze 8 - 10 e 12,5 mm ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in tre diverse altezze e due finiture rendono **PROFINAL** un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROFINAL** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROFINAL** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROFINAL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFINAL**" in funzione dello spessore delle piastrelle e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROFINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROFINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



PRFAC... 08



PRFAC... 10



PRFAC... 125

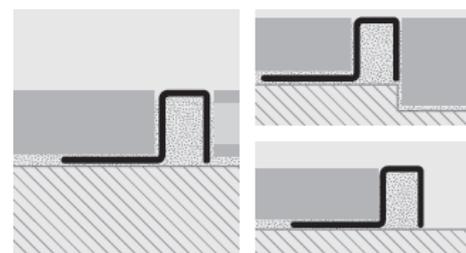

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304 / 14301 – V2A lucido / satinato, con superficie a vista di 8 mm e altezza 8 / 10 / 12,5 mm, da utilizzare come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni / come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo PROFINAL della ditta Progress Profiles.

**PRF... 08 / 10 / 125** : Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e satinato.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt