

PROFINAL



DESCRIZIONE

PROFINAL è un profilo in alluminio che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti.

La sua particolare sezione e la disponibilità in tre altezze, lo rendono un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

MATERIALE

PROFINAL è un profilo in alluminio anodizzato argento che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, con superficie a vista di 8 mm, è disponibile nelle altezze 8 - 10 e 12.5 mm ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in tre diverse altezze rende **PROFINAL** un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFINAL in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROFINAL** in alluminio anodizzato, brillantato e spazzolato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROFINAL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFINAL**" in funzione dello spessore delle piastrelle.
2. Tagliare "**PROFINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROFINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.


PRFAA 08



PRFAA 10



PRFAA 125

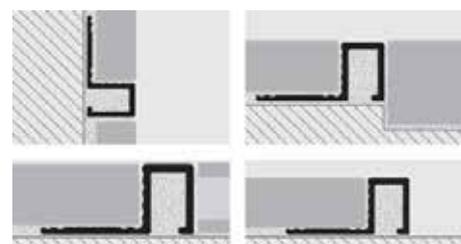

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento, con superficie a vista di 8 mm e altezza 8 / 10 / 12.5 mm, da utilizzare come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni / come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo PROFINAL della ditta Progress Profiles.

PRFAA 08 / 10 / 125 : Alluminio anodizzato argento

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt