

PROFINAL



DESCRIZIONE

PROFINAL è un profilo in ottone che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre altezze, lo rendono un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

MATERIALE

PROFINAL è un profilo in ottone cromato che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, con superficie a vista di 8 mm, è disponibile nelle altezze 8 - 10 - 11 - 12.5 e 15 mm ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La disponibilità in cinque diverse altezze rende **PROFINAL** un profilo abbinabile con qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFINAL in ottone cromato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROFINAL** in ottone cromato all'esterno in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROFINAL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFINAL**" in funzione dello spessore delle piastrelle.
2. Tagliare "**PROFINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROFINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

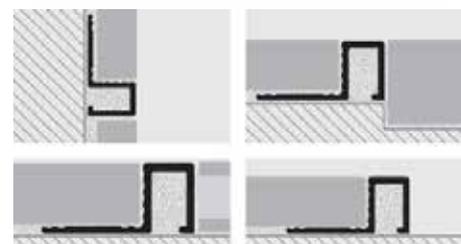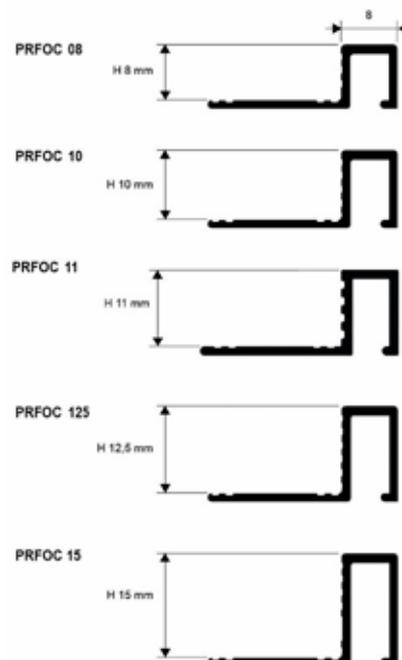

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone cromato, con superficie a vista di 8 mm e altezza 8 / 10 / 11 / 12.5 / 15 mm, da utilizzare come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni / come listello decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo, ed è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, tipo **PROFINAL** della ditta Progress Profiles.

PRFOC 08 / 10 / 11 / 125 / 15 : Ottone cromato

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt