

## PROFLAT



### DESCRIZIONE

**PROFLAT** è un profilo in acciaio inox a forma di I che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in due diverse altezze, lo rendono un profilo che può essere facilmente abbinato con qualsiasi pavimento.

### MATERIALE

**PROFLAT** è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301 - V2A a forma di I che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti. Il profilo è disponibile nelle altezze 20, 40 e 50 mm, con superficie a vista di 3 e 5 mm ed è levigabile. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse altezze e due superfici a vista, lo rendono un profilo molto apprezzato per pavimenti posati a malta.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROFLAT** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROFLAT** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.


### MANUTENZIONE

**PROFLAT** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.


### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFLAT**" in funzione dell'altezza e della superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROFLAT**" alla lunghezza desiderata.
3. Tagliare con la cazzuola il massetto fresco seguendo il bordo della pavimentazione.
4. Posizionare "**PROFLAT**" nel massetto fresco avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GPLAC 203/ 205



GPLAC 403/ 505

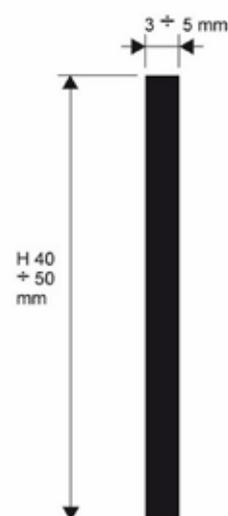

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A a forma di I da utilizzare come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni / come listello decorativo per pavimenti. Il profilo, di altezza 20 / 40 / 50 mm e con superficie a vista di 3 / 5 mm, è levigabile tipo PROFLAT della ditta Progress Profiles.

**GPLAC 2032 / 4032 / 2034 / 4034 / 205 / 505:** Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt