


PROFLOOR 712



PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

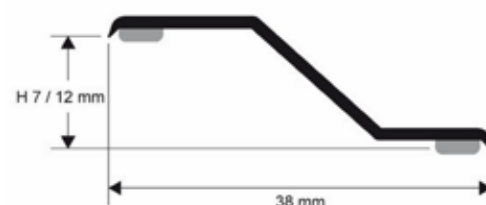

DESCRIZIONE

PROFLOOR 712 è un profilo in acciaio, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROFLOOR 712** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MATERIALE

PROFLOOR 712 è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido con superficie a vista di 38 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua resistenza e facilità di applicazione rendono **PROFLOOR 712** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

MANUTENZIONE

PROFLOOR 712 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROFLOOR 712**" alla lunghezza desiderata.
2. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFLOOR 712 in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto alimentare previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, adesivo, con superficie a vista di 38 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 7 e i 12 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROFLOOR 712 della ditta Progress Profiles.

PFRAC 712A / 7128AS / 7129AS / 71210AS / 71216AS: Acciaio Inox AISI 304/1.4301-V2A Lucido

Altezza profilo: _____ mm
 Lunghezza profilo: _____ mt
 Materiale: _____ €/mt
 Posa: _____ €/mt
 Totale: _____ €/mt