

PROJOINT



DESCRIZIONE

PROJOINT è un profilo in ottone a forma di T che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse altezze, lo rendono un profilo che può essere facilmente abbinato con qualsiasi pavimento.

MATERIALE

PROJOINT è un profilo in ottone naturale a forma di T che può essere utilizzato come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come listello decorativo per pavimenti. Il profilo è disponibile nelle altezze 10 - 14 e 25 mm con superficie a vista di 5 mm e nell'altezza 25 mm con superficie a vista di 10 mm. La sommità del profilo, che ha uno spessore di 3 o 4 mm è levigabile in opera. Le due differenti superfici a vista, combinate alla disponibilità in tre diverse altezze, rendono **PROJOINT** un profilo ricercato per la posa di pavimenti a colla e a malta.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROJOINT in ottone naturale è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROJOINT** in ottone naturale in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE


PROJOINT non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROJOINT**" in funzione dell'altezza e della superficie a vista desiderata.
2. Tagliare "**PROJOINT**" alla lunghezza desiderata.

Posa a malta

3. Tagliare con la cazzuola il massetto fresco seguendo il bordo della pavimentazione.
4. Posizionare "**PROJOINT**" nel massetto fresco avendo cura di allinearne con la superficie della pavimentazione.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

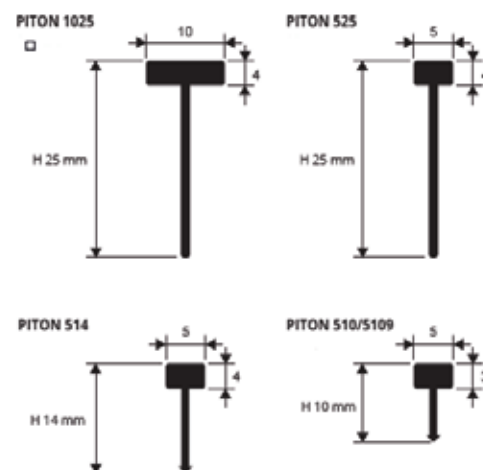

Posa a colla

3. Applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 2 mm tra profilo e piastrelle. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone naturale a forma di T, di altezza 10 / 14 / 25 e superficie a vista di 5 / 10 da utilizzare come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni / come listello decorativo per pavimenti. La testa del profilo, con uno spessore di 3 / 4 mm è levigabile, tipo PROJOINT della ditta Progress Profiles.

PITON 1025/525/514/510/5109: Ottone naturale

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt