

PROLEVALL 29



DESCRIZIONE

PROLEVALL 29 è un profilo in alluminio, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5,5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROLEVALL 29 è un profilo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo, con superficie a vista di 29 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e forata per un suo fissaggio con tasselli e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5,5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua resistenza, combinata con la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROLEVALL 29** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLEVALL 29 in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVALL 29** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROLEVALL 29 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROLEVALL 29**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLEVALL 29**" alla lunghezza desiderata.


Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.



Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare sul supporto la posizione dei fori.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

PLV... 29A
 PLV... 298AS
 PLV... 299AS
 PLV... 2910AS



PLV... 29F
 PLV... 298FS
 PLV... 299FS
 PLV... 2910FS

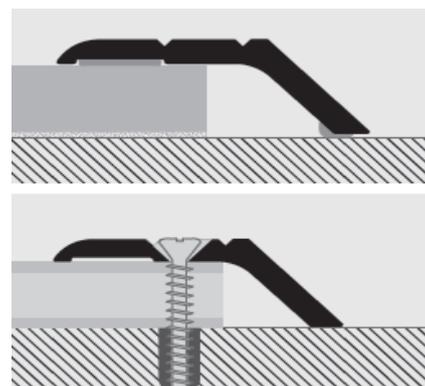

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento / oro / bronzo, adesivo / forato da fissare con tasselli, con superficie a vista di 29 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5,5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVALL 29 della ditta Progress Profiles.

PLV...29A/29F/298AS/298FS/299AS/299FS/2910AS/2910FS: Alluminio anodizzato argento, oro e bronzo anche self pack

Larghezza profilo : _____ mm

Lunghezza profilo : _____ ml

Materiale : _____ €/ml

Posa : _____ €/ml

Totale : _____ €/ml