

## PROLEVALL 32



### DESCRIZIONE

**PROLEVALL 32** è un profilo in alluminio, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm. l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROLEVALL 32** è un profilo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo, con superficie a vista di 32 mm., disponibile nella versione adesiva e forata per un suo fissaggio con tasselli, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm. l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 32** grazie alla sua elevata resistenza ed alla disponibilità in tre diverse finiture è un profilo molto pratico e facile da posare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROLEVALL 32** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVALL 32** in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.

### MANUTENZIONE

**PROLEVALL 32** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA





1. Scegliere "**PROLEVALL 32**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLEVALL 32**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

#### Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

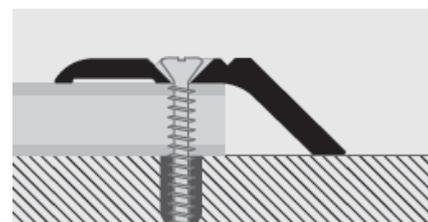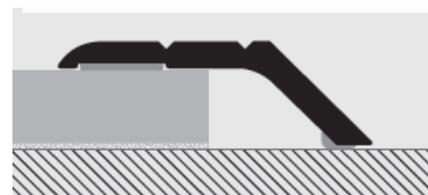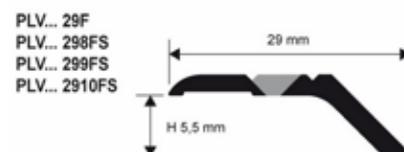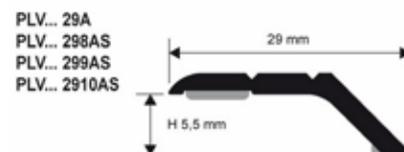

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento / oro / bronzo, adesivo / forato, con superficie a vista di 32 mm., che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 8 mm. l'una dall'altra e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVALL 32 della ditta Progress Profiles.

**PLV...32A / 32F / 329AS / 329FS** : Alluminio anodizzato, anche self pack.

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ ml  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/ml  
 Applicazione : \_\_\_\_\_ €/ml  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/ml