

PROLEVALL 33



DESCRIZIONE

PROLEVALL 33 è un profilo in ottone che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5.5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROLEVALL 33 è un profilo in ottone lucido, con superficie a vista di 33 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e forata per un suo fissaggio con tasselli e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5.5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua resistenza e la facilità di applicazione rendono **PROLEVALL 33** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLEVALL 33 in ottone lucido è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVALL 33** in ottone lucido, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROLEVALL 33 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROLEVALL 33**" alla lunghezza desiderata.


Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.




Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare sul supporto la posizione dei fori.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

PLVOL 33A
 PLVOL 338AS
 PLVOL 339AS
 PLVOL 3310AS

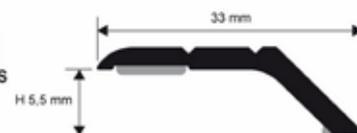

PLVOL 33F
 PLVOL 338FS
 PLVOL 339FS
 PLVOL 3310FS

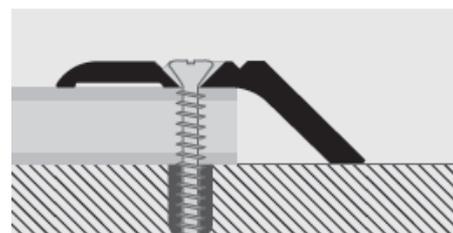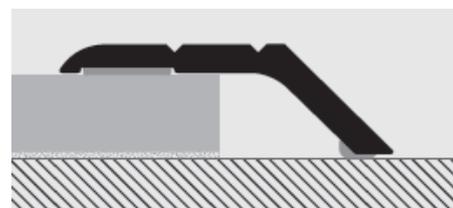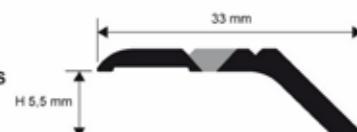

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone lucido, adesivo / forato da fissare con tasselli, con superficie a vista di 33 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 5.5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVALL 33 della ditta Progress Profiles.

PLVOL 33A / 33F / 338AS / 338FS / 339AS / 339FS / 3310AS / 3310FS: Ottone lucido

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ ml
 Materiale : _____ €/ml
 Installazione : _____ €/ml
 Totale : _____ €/ml