

PROLEVALL 358



DESCRIZIONE

PROLEVALL 358 è un profilo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 8 mm. L'una dall'altra e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROLEVALL 358 è un profilo in ottone lucido, con superficie a vista di 35 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e forata per un suo fissaggio con tasselli e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 8 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua resistenza e la facilità di applicazione rendono **PROLEVALL 358** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLEVALL 358 in ottone lucido è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVALL 358** in ottone lucido, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROLEVALL 358 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROLEVALL 358**" alla lunghezza desiderata.



Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

Versione forata

2. Allineare il profilo e segnare sul supporto la posizione dei fori.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

PLVOL 358A / PLVOL 3589AS
 PLVOL 358F / PLVOL 3589FS

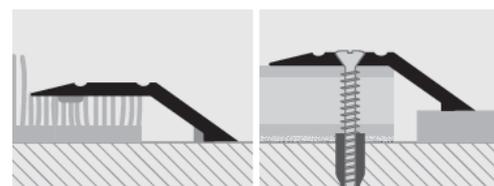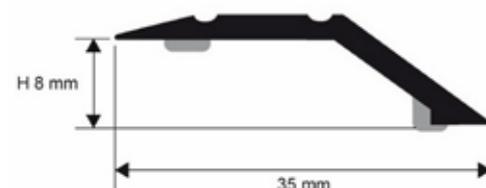

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone lucido, adesivo / forato da fissare con tasselli, con superficie a vista di 35 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 8 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVALL 358 della ditta Progress Profiles.

PLVOL 358A / 358F / 3589AS / 3589FS :
 Ottone lucido

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ ml
 Materiale : _____ €/ml
 Installazione : _____ €/ml
 Totale : _____ €/ml