


## PROLEVALL 4413



PLV... 4413A / PLV... 44139AS  
PLV... 4413F / PLV... 44139FS

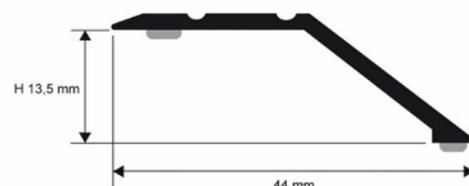

### DESCRIZIONE

**PROLEVALL 4413** è un profilo in alluminio che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 13.5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROLEVALL 4413** è un profilo in alluminio anodizzato argento ed oro, con superficie a vista di 44 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e forata per un suo fissaggio con tasselli e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 13.5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi.

La sua resistenza, combinata con la disponibilità in due differenti finiture rendono **PROLEVALL 4413** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROLEVALL 4413** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLEVALL 4413** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in

ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROLEVALL 4413** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROLEVALL 4413**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLEVALL 4413**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

#### Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

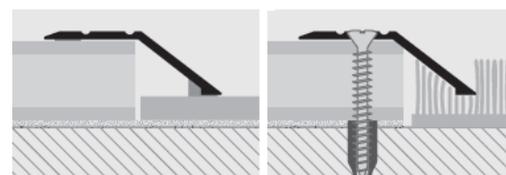

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento / oro, adesivo / forato da fissare con tasselli, con superficie a vista di 44 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a circa 13.5 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROLEVALL 4413 della ditta Progress Profiles.

**PLV... 4413A / 4413F / 44139AS / 44139FS :**  
Alluminio anodizzato argento e oro

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ ml  
Materiale : \_\_\_\_\_ €/ml  
Applicazione : \_\_\_\_\_ €/ml  
Totale : \_\_\_\_\_ €/ml