

PROLEVIGAL



DESCRIZIONE

PROLEVIGAL è un profilo di separazione in ottone a forma di "L" che può essere utilizzato per decorare pavimenti e rivestimenti. La sua particolare sezione e disponibilità in sei diverse altezze, lo rendono un profilo idoneo per qualsiasi tipo di pavimento e rivestimento.

MATERIALE

PROLEVIGAL è un profilo di separazione a forma di "L" in ottone naturale e lucido che può essere utilizzato per decorare pavimenti e rivestimenti, disponibile nelle altezze di 8 - 10 - 12,5 - 15 - 17,5 e 20 mm, con superficie a vista di 2,5 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e di due pareti verticali perfettamente lisce. Il profilo può essere levigato in opera. La sua eleganza e facilità di posa, combinate alla disponibilità in sei altezze, rendono **PROLEVIGAL** un profilo molto elegante ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROLEVIGAL in ottone naturale e lucido è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROLEVIGAL** in ottone naturale e lucido all'esterno, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROLEVIGAL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROLEVIGAL**" in funzione della finitura e dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROLEVIGAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROLEVIGAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

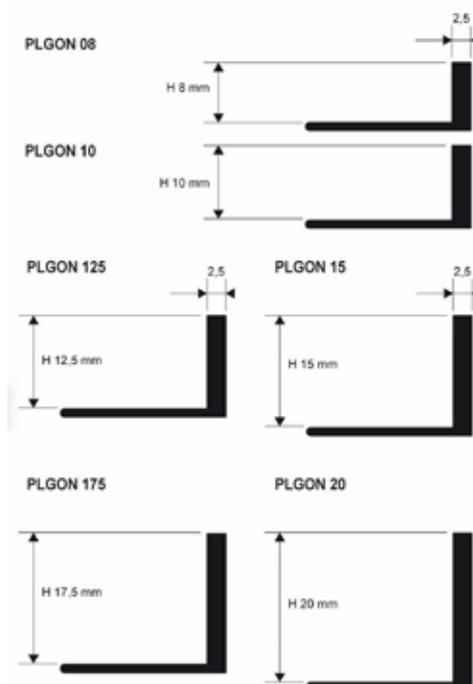

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di un profilo di separazione a forma di "L" in ottone naturale / lucido, con superficie a vista di 2,5 mm e altezza di 8 / 10 / 12,5 / 15 / 17,5 / 20 mm, idoneo a decorare pavimenti e rivestimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e di due pareti verticali perfettamente lisce. Il profilo può essere levigato in opera, tipo **PROLEVIGAL** della ditta Progress Profiles.

PLGON 08/10/125/15(175/20 : Ottone naturale e lucido

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt