


## PROLINOLEUM

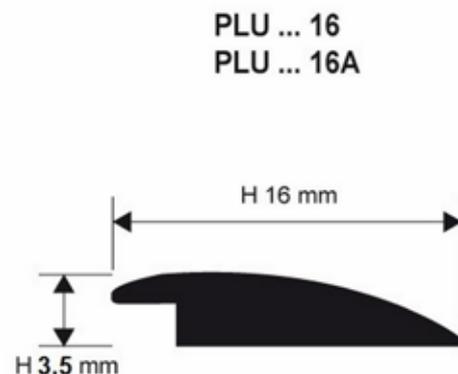

### DESCRIZIONE

**PROLIOLEUM** è un profilo in alluminio, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in resiliente o linoleum in sovrapposizione ad una esistente. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo in molti ambienti.

### MATERIALE

**PROLIOLEUM** è un profilo in alluminio anodizzato oro e argento con superficie a vista di 16 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e senza adesivo e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in resiliente o linoleum in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. La sua resistenza combinata alla disponibilità in due differenti finiture rendono **PROLIOLEUM** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROLIOLEUM** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROLIOLEUM** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.


Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROLIOLEUM** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROLIOLEUM**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROLIOLEUM**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

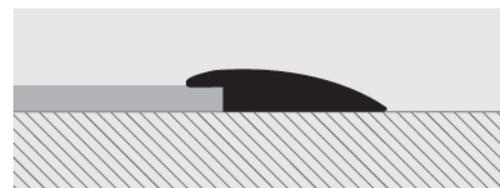

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato oro / argento, con adesivo / senza adesivo, con superficie a vista di 16 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in resiliente o linoleum in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi, tipo **PROLIOLEUM** della ditta Progress Profiles.

**PLU... 16/16A:** Alluminio anodizzato oro e argento

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt