

PROMOQUETTE CLIP



DESCRIZIONE

PROMOQUETTE CLIP è un profilo in alluminio che consente di raccordare due pavimenti in moquette in modo pratico e veloce. Il profilo, composto da un top e da una base anche dentellata, grazie alla sua particolare sezione, copre e blocca i bordi della moquette con il fissaggio del top alla base. La sua particolare sezione, la semplicità di posa e le tre finiture disponibili, lo rendono una gradevole soluzione per qualsiasi tipo di moquette.

MATERIALE

PROMOQUETTE CLIP è un profilo in alluminio che consente di raccordare due pavimenti in moquette in modo pratico e veloce, composto da una base in alluminio naturale, larga 43 mm, disponibile nella versione forata e dentellata o solo forata e da un top in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, di larghezza 25 mm. La base viene fissata, grazie ai fori di cui è provvista, con tasselli al supporto e a posa ultimata della moquette, il top, di forma leggermente concava e con superficie zigrinata, viene inserito a pressione in un opportuno canale presente al centro della base. La sua particolare sezione, la semplicità di posa e le tre finiture disponibili, lo rendono una gradevole soluzione per qualsiasi tipo di moquette.



CAMPI DI APPLICAZIONE

PROMOQUETTE CLIP in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE



Non utilizzare **PROMOQUETTE CLIP** in ambienti ad elevata sollecitazione meccanica e chimica ed in ambienti soggetti ad elevata abrasione meccanica.

MANUTENZIONE

PROMOQUETTE CLIP non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROMOQUETTE CLIP**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare la base in alluminio naturale alla lunghezza desiderata e fissarla tramite tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in moquette.
4. Posizionare il top in alluminio anodizzato sul canale presente al centro della base ed esercitare una pressione uniforme, senza batterlo, sino al suo completo bloccaggio.

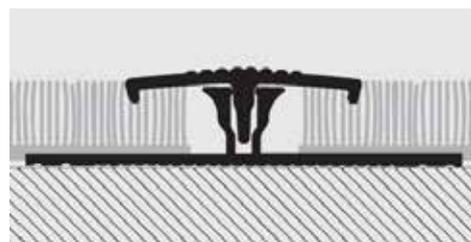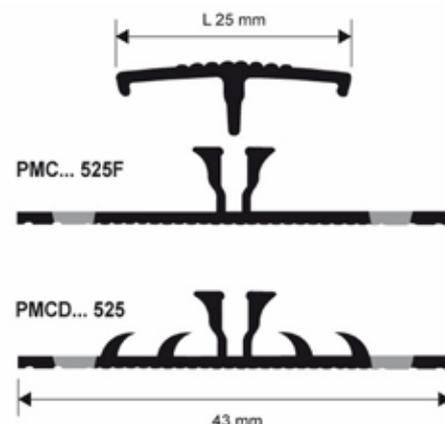

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo di raccordo per pavimenti in moquette costituito da una base in alluminio naturale dentellata / non dentellata, larga 43 mm, da fissare al supporto con tasselli e da un top in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo, largo 25 mm con superficie leggermente concava e zigrinata da inserire a pressione in un opportuno canale presente al centro della base, tipo PROMOQUETTE CLIP della ditta Progress Profiles.

PMC... 525F/525D: Alluminio anodizzato

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt