

PROMOQUETTE GIN



DESCRIZIONE

PROMOQUETTE GIN è un profilo in alluminio che consente di rifinire e raccordare i bordi di pavimenti in moquette in modo pratico e veloce; grazie infatti alla sua particolare sezione, la moquette può essere inserita sotto la parte a vista del profilo e bloccata semplicemente schiacciando lo stesso. La sua particolare sezione, la semplicità di posa e le tre finiture disponibili, lo rendono una gradevole soluzione per qualsiasi tipo di moquette.

MATERIALE

PROMOQUETTE GIN è un profilo in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, che consente di rifinire e raccordare i bordi e i tagli di pavimenti in moquette in modo pratico e veloce. Il profilo, è costituito da una base di larghezza 24 mm, adesiva o forata per essere fissata con tasselli e da una parte a vista con superficie di 28 mm leggermente bombata e zigrinata; la base e la parte a vista sono collegate tra di loro da un segmento, sempre in alluminio, che può essere schiacciato sino a quando la parte a vista non è in perfetto appoggio con la pavimentazione in moquette. La sua particolare sezione, che consente la posa di moquette sino a 6 mm di spessore, la semplicità di applicazione e fissaggio e le tre finiture disponibili, lo rendono una gradevole soluzione per qualsiasi tipo di moquette.



CAMPI DI APPLICAZIONE

PROMOQUETTE GIN in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE



Non utilizzare **PROMOQUETTE GIN** in ambienti ad elevata sollecitazione meccanica e chimica ed in ambienti soggetti ad elevata abrasione meccanica.

MANUTENZIONE

PROMOQUETTE GIN non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROMOQUETTE GIN**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROMOQUETTE GIN**" alla lunghezza desiderata e fissarlo tramite l'adesivo di cui è dotato o con tasselli al supporto.
3. Inserire la moquette al di sotto della superficie a vista.
4. Schiacciare il profilo con pressione uniforme senza batterlo sino al completo bloccaggio della moquette.

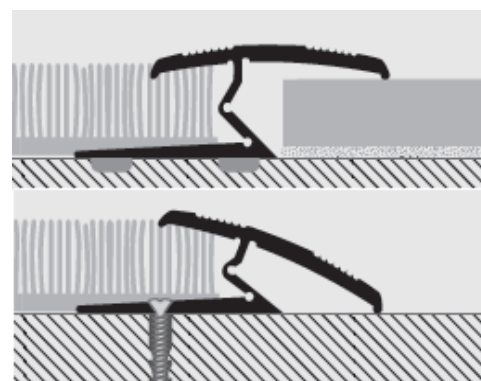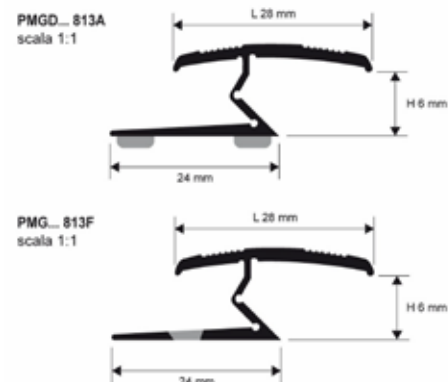

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo, adesivo / da fissare con tasselli, che consente di rifinire e raccordare i bordi e di coprire i tagli di pavimenti in moquette sino a 6 mm di spessore, costituito da una base di larghezza 24 mm, da una parte a vista con superficie di 28 mm leggermente bombata e zigrinata, collegate tra di loro da un segmento che può essere schiacciato sino a quando la parte a vista non è in perfetto appoggio con la pavimentazione in moquette, tipo PROMOQUETTE GIN della ditta Progress Profiles.

PMG... 813A/813A: Alluminio anodizzato

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt