

PROPLATE 80 ALZ



DESCRIZIONE

PROPLATE 80 ALZ è un profilo copri giunto in alluminio dotato di zigrinature superficiali che lo rendono antiscivolo.

La sua particolare geometria rende **PROPLATE 80 ALZ** una facile e sicura soluzione in ambienti ove sono richieste anche elevate prestazioni meccaniche.

MATERIALE

PROPLATE 80 ALZ è un profilo copri giunto in alluminio anodizzato argento, largo 80 mm., dotato di zigrinature superficiali che lo rendono antiscivolo. La sua particolare geometria, che gli consente un perfetto raccordo con la superficie della pavimentazione e i suoi tre differenti tipi di ancoraggio, con adesivo, senza adesivo e a richiesta la versione forata per un fissaggio con tasselli e viti, rendono **PROPLATE 80 ALZ** una facile e sicura soluzione in ambienti ove sono richieste anche elevate prestazioni meccaniche.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROPLATE 80 ALZ in alluminio è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una buona resistenza alle sostanze chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROPLATE 80 ALZ** in ambienti ad elevata aggressione chimica.

MANUTENZIONE

PROPLATE 80 ALZ non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROPLATE 80 ALZ**" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.


Versione con e senza adesivo

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto (nel caso di profilo senza adesivo applicare il silicone), posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori a richiesta

3. Allineare il profilo e segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

PETAA 80ZA
 PETAA 80Z

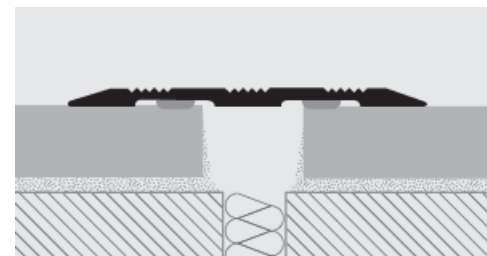

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo copri giunto in alluminio anodizzato argento, largo 80 mm., con adesivo / senza adesivo / con fori per il fissaggio a vite (a richiesta) dotato di zigrinature superficiali che lo rendono antiscivolo e di un perfetto raccordo con la superficie della pavimentazione, tipo **PROPLATE 80 ALZ** della ditta Progress Profiles.

PETAA 80ZA/80Z : Alluminio anodizzato argento.

Larghezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt