

## PROPLATE



### DESCRIZIONE

**PROPLATE** è un profilo in acciaio inox, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROPLATE** è un profilo in acciaio inox 1.4016, con superficie a vista di 20 - 30 - 40 - 60 e 80 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva, senza fori e forata per un suo fissaggio con tasselli e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua resistenza e facilità di applicazione rendono **PROPLATE** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROPLATE** in acciaio inox 1.4016 è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROPLATE** in acciaio inox 1.4016 all'esterno in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.



### MANUTENZIONE

**PROPLATE** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA


1. Tagliare "**PROPLATE**" alla lunghezza desiderata

#### Versione adesiva e non forata

2. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
3. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva (applicare il silicone) e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

#### Versione forata

2. Allineare il profilo e segnare sul supporto la posizione dei fori.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

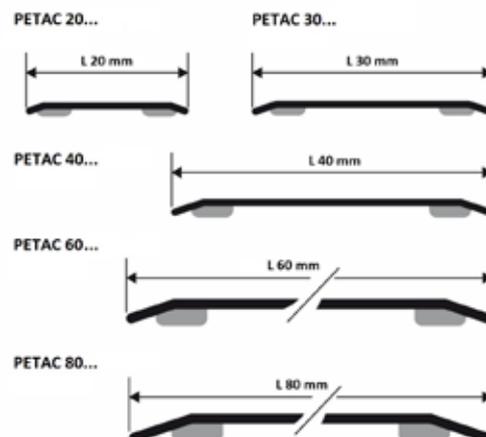

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox 1.4016 adesivo / forato / da fissare con tasselli, con superficie a vista di 20 / 30 / 40 / 60 / 80 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi, tipo **PROPLATE** della ditta Progress Profiles.

**PETAC 20A / 30A / 40A / 60A / 80A:** Acciaio inox 1.4016 lucido con adesivo.

**PETAC 60 / 80:** Acciaio inox 1.4016 lucido.

**PETAC 30F / 40F:** Acciaio inox 1.4016 forato.

**PETAC 309AS / 609AS / 809AS:** Acciaio inox 1.4016 lucido con adesivo selfpack.

**PETAC 309FS:** Acciaio inox 1.4016 lucido, forato self pack.

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt

Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt

Posa : \_\_\_\_\_ €/mt

Valore totale : \_\_\_\_\_ €/mt