



PROPLATE



DESCRIZIONE

PROPLATE è un profilo copri fessura, disponibile in acciaio lucido ed ottone lucido, a sezione piatta con bordi ripiegati per garantire un perfetto appoggio al pavimento. La sua particolare geometria e varietà di gamma fanno di **PROPLATE** una facile e sicura soluzione in qualsiasi situazione.

MATERIALE

PROPLATE è un profilo copri fessura, di larghezza 20 – 30 – 40 60 e 80 mm, disponibile in acciaio lucido ed ottone lucido. Il profilo è piatto con bordi ripiegati per garantire un perfetto appoggio al pavimento ed è disponibile in tre differenti versioni; con fori, adesivo e senza adesivo. La sua particolare geometria e varietà di gamma fanno di **PROPLATE** una facile e sicura soluzione in qualsiasi situazione.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il campo di applicazione di **PROPLATE** è in funzione della sua composizione.

PROPLATE in acciaio inox 1.4016 lucido è indicato ad uso esclusivamente interno e residenziale.

PROPLATE in ottone lucido è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROPLATE** in ottone lucido in ambienti industriali ad elevata sollecitazione chimica e dove sono previste sollecitazioni abrasive e sostanze ad

elevata alcalinità.

Non utilizzare **PROPLATE** in acciaio lucido all'esterno e in ambienti dove sia prevista una aggressione chimica anche lieve.

MANUTENZIONE

PROPLATE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROPLATE**" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato, della larghezza e del materiale desiderato.
2. Tagliare "**PROPLATE**" alla lunghezza desiderata

Versione con adesivo

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori

- 3 Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sul profilo.
- 4 Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm
- 5 Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

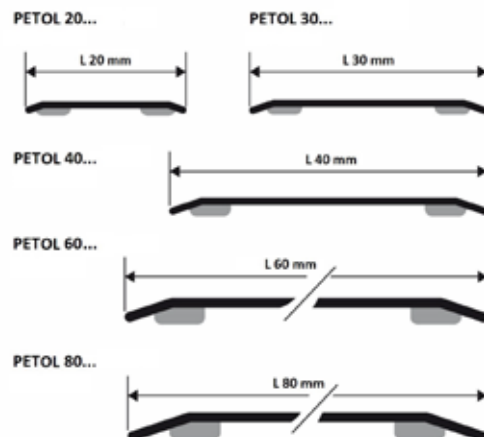

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo copri fessura in acciaio lucido / ottone lucido, a sezione piatta con bordi ripiegati per garantire un perfetto appoggio al pavimento nella versione con fori per il fissaggio con vite / autoadesiva e senza adesivo tipo **PROPLATE** della ditta Progress Profiles.

PETAC 20A/30A/40A/60A/80A: Acciaio inox 1.4016 lucido con adesivo.

PETAC 60/80: Acciaio inox 1.4016 lucido.

PETAC 30F/40F: Acciaio inox 1.4016 forato.

PETAC 309AS/609AS/809AS: Acciaio inox 1.4016 lucido con adesivo selfpack.

PETAC 309FS: Acciaio inox 1.4016 lucido, forato self pack.

PETOL 20A/30A/40A/60A/80A: Polished brass wit adhesive.

PETOL 20/60/80: Ottone lucido

PETOL 30F/40F: Ottone lucido forato

PETOL 308AS / 309AS / 408AS / 409AS 609AS / 809AS / 3010AS / 3016AS/ 4010AS / 4016AS: Ottone lucido con adesivo, self pack.

PETOL 309FS/409FS/4010FS: Ottone lucido forato self pack.

Larghezza profilo : _____ mm

Lunghezza profilo : _____ mt

Materiale : _____ €/mt

Posa : _____ €/mt

Valore totale : _____ €/mt