

PROSKID



DESCRIZIONE

PROSKID è un profilo in alluminio che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo in molti ambienti.

MATERIALE

PROSKID è un profilo in alluminio anodizzato argento, di altezza 10 mm, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. Il profilo è disponibile con e senza adesivo ed è costituito da una superficie a vista inclinata e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. La sua resistenza e la facilità di applicazione rendono **PROSKID** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSKID in alluminio anodizzato argento è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSKID** in alluminio anodizzato argento all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.



MANUTENZIONE

PROSKID non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSKID**" con adesivo o senza adesivo.
2. Tagliare "**PROSKID**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta applicare il silicone (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
5. Premere il profilo sulla pavimentazione esercitando una corretta pressione.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PSLDA A10/10A

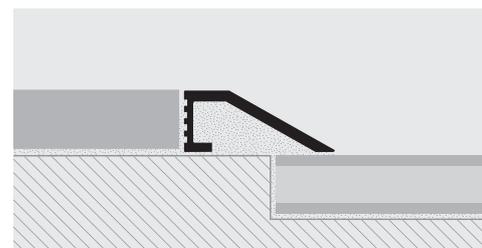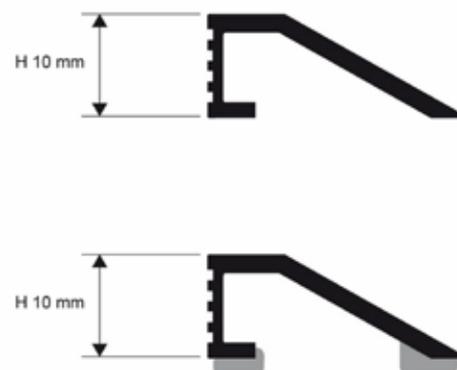

ESEMPIO DI TESTI PER CAPITOLATI

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento, con adesivo / senza adesivo, di altezza 10 mm, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una superficie a vista inclinata e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco, tipo PROSKID della ditta Progress Profiles.

PSLDAA 10/10A: Alluminio anodizzato argento

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt