

PROSLIDER



DESCRIZIONE


PROSLIDER è un profilo in acciaio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROSLIDER è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301 - V2A lucido e satinato, disponibile nelle altezze di 8 - 10 - 12.5 e 15 mm, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e da una superficie a vista inclinata. La sua resistenza combinata con la disponibilità in tre differenti altezze e due finiture rendono **PROSLIDER** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSLIDER in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo.

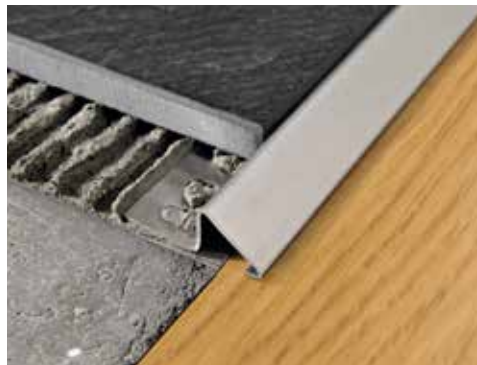

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSLIDER** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROSLIDER non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSLIDER**" in funzione dello spessore delle piastrelle e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROSLIDER**" alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "**PROSLIDER**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

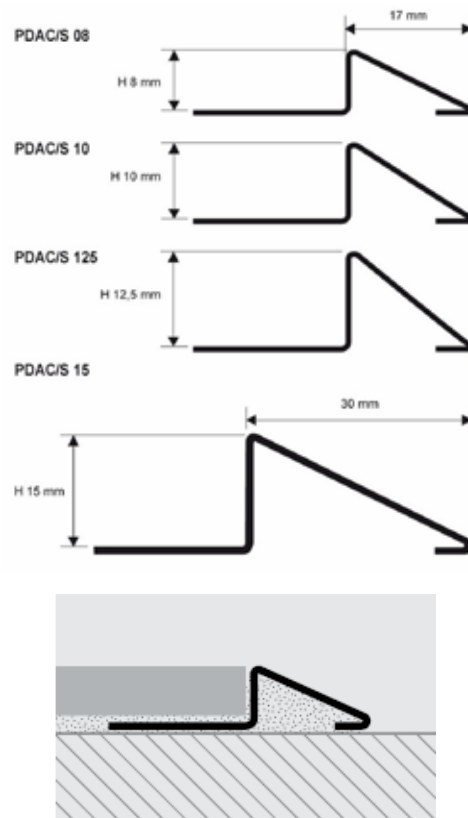

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido / satinato, di altezza 8 / 10 / 12.5 / 15 mm, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e da una parte a vista inclinata liscia, tipo **PROSLIDER** della ditta Progress Profiles.

PDAC/S 08/10/125: Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido / satinato

Altezza del profilo: _____ mm
 Lunghezza: _____ mt
 Materiale: _____ €/mt
 Posa: _____ €/mt
 Prezzo complessivo: _____ €/mt