

## PROSLIDER



### DESCRIZIONE

**PROSLIDER** è un profilo in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROSLIDER** è un profilo in ottone naturale e lucidato, disponibile nelle altezze di 8 / 10 / 12.5 e 15 mm, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato, da una superficie a vista inclinata liscia e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. La sua resistenza combinata con la disponibilità in quattro differenti altezze e due finiture rendono **PROSLIDER** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSLIDER** in ottone naturale e lucidato è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSLIDER** in ottone naturale e lucidato, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

### MANUTENZIONE

**PROSLIDER** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSLIDER**" in funzione dello spessore delle piastrelle e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROSLIDER**" alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "**PROSLIDER**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

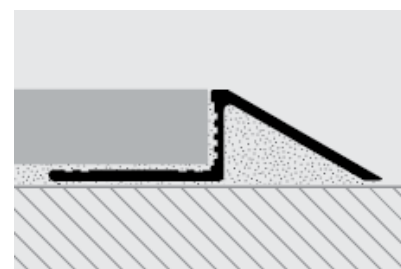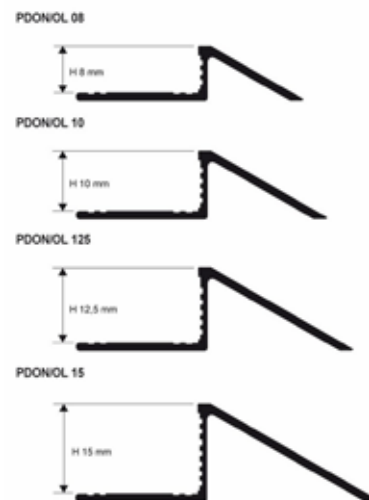

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in ottone naturale / lucidato, di altezza 8 / 10 / 12.5 / 15 mm, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggerne i bordi. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una parte a vista inclinata liscia e da una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, munita di scanalature per favoriscono l'aggrappo dello stucco, tipo **PROSLIDER** della ditta Progress Profiles.

**PDON/OL 08/10/12.5/15:** Ottone naturale e lucidato

Altezza del profilo: \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/mt