

PROSOL 18-30-35-40



DESCRIZIONE

PROSOL 18-30-35-40 sono profili adesivi in ottone che consentono di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La loro particolare sezione li rende profili robusti e quindi idonei per molti ambienti.

MATERIALE

PROSOL 18-30-35-40 sono profili in ottone lucido di forma concava, con superficie a vista di 18 – 30 – 35 e 40 mm., disponibili nella sola versione adesiva, che consentono di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 18-30-35-40**, grazie alla loro elevata resistenza ed eleganza, sono profili molto apprezzati.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSOL 18-30-35-40 in ottone lucido sono indicati per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche legate all'utilizzo di prodotti per la pulizia.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSOL 18-30-35-40** in



ottone in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

PROSOL 18-30-35-40 non necessitano di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la loro pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSOL 18-30-35-40**" in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare "**PROSOL 18-30-35-40**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in modo uniforme sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

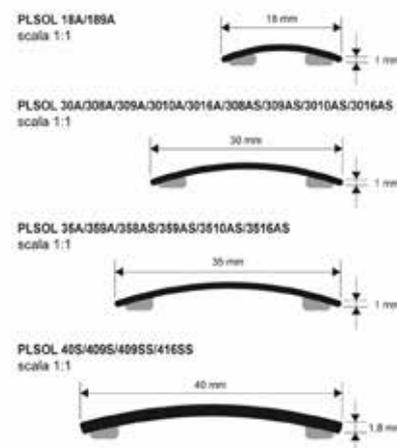

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo adesivo in ottone lucido, con superficie a vista di 18 / 30 / 35 / 40 mm., che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi, tipo **PROSOL 18-30-35-40** della ditta Progress Profiles.

PLSOL 18A /30A /35A /40A /308AS /358AS/308A/189A / 309A/ 359A/ 409A/309AS/ 359AS/ 409AS/ 3010AS/3510AS/ 3510A/3016A/3016AS/3516AS/4016AS: Ottone lucido anche self pack ed eco blister.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt