

## PROSOL 30-35-40



### DESCRIZIONE

**PROSOL 30-35-40** è un profilo forato in ottone che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROSOL 30-35-40** è un profilo in ottone lucido di forma concava, con superficie a vista di 30 – 35 e 40 mm, forato, che consente di raccordare, in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROSOL 30-35-40**, grazie alla sua buona resistenza ed eleganza, è un profilo molto apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSOL 30-35-40** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSOL 30-35-40** in ottone in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive.



### MANUTENZIONE

**PROSOL 30-35-40** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSOL 30-35-40**" in funzione della larghezza desiderata.
2. Tagliare "**PROSOL 30-35-40**" alla lunghezza desiderata.
3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.


PLSOL 30F/308F/309F/3010F/3016F/308FS/309FS/3010FS/3016FS  
scala 1:1



PLSOL 35F/359F/358FS/359FS/3510FS/3516FS  
scala 1:1



PLSOL 40F/409F/409FS/4016FS  
scala 1:1

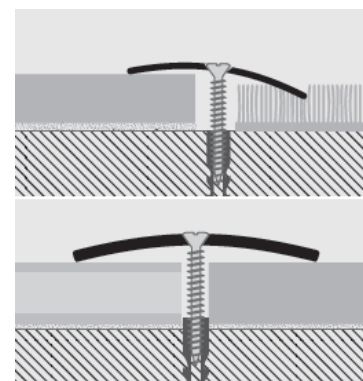

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo forato in ottone lucido, con superficie a vista di 30 / 35 / 40 mm., che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi, tipo **PROSOL 30-35-40** della ditta Progress Profiles.

**PLSOL 30F/35F/40F/308F/308FS/358FS/309F/359F/409F/309FS/359FS/409FS/3010F/3016F/3010FS/3510FS/3016FS/3516FS/4016FS:** Ottone lucido anche self pack ed eco blister.

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt