

PROSQARE



DESCRIZIONE

PROSQARE è un profilo in ottone a sezione rettangolare che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti.

La sua particolare sezione lo rende un profilo un profilo abbinabile con molti tipi di pavimenti e rivestimenti.

MATERIALE

PROSQARE è un profilo pieno in ottone naturale a sezione rettangolare che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo ha una superficie a vista di 8 x 10 mm ed è levigabile. La sua sezione rettangolare e l'elevata resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche lo rendono un profilo idoneo per molti pavimenti e rivestimenti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSQARE in ottone naturale è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSQARE** in ottone naturale, in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROSQARE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROSQARE**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
2. Premere il profilo sull'adesivo avendo cura di allinearli con il pavimento e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
3. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

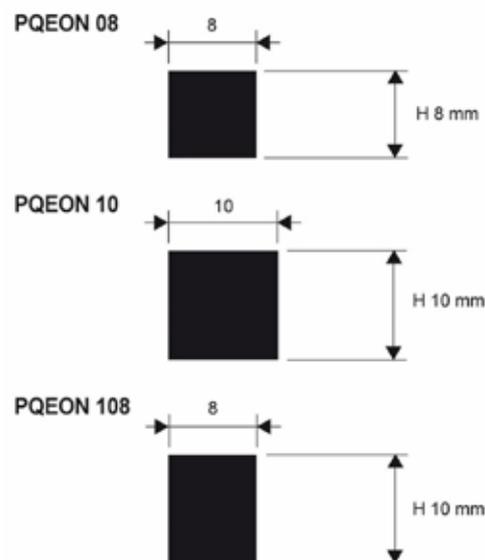

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo pieno in ottone naturale a sezione rettangolare da utilizzare come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni / come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo ha una superficie a vista di 8 x 10 mm ed è levigabile, tipo PROSQARE della ditta Progress Profiles.

PQEON 108 : Ottone naturale

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt