

## PROTERMINAL



### DESCRIZIONE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" da applicare agli angoli esterni dei rivestimenti, come chiusura perimetrale dei rivestimenti, come profilo di raccordo traalzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione a pavimento. La sua particolare sezione e la molteplicità di altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato.

### MATERIALE

**PROTERMINAL** è un profilo a forma di "L" in ottone naturale disponibile nelle altezze 6 - 8 - 10 - 12.5 - 15 e 20 mm. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato. La parte verticale, a contatto con la pavimentazione, presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco. La disponibilità in diverse altezze, rende **PROTERMINAL** un profilo molto elegante ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERMINAL** in ottone naturale è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROTERMINAL** in ottone naturale in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

### MANUTENZIONE

**PROTERMINAL** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMINAL**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROTERMINAL**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di "**PROTERMINAL**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

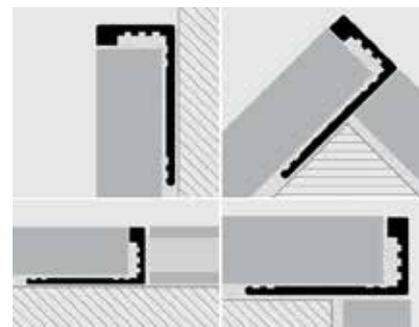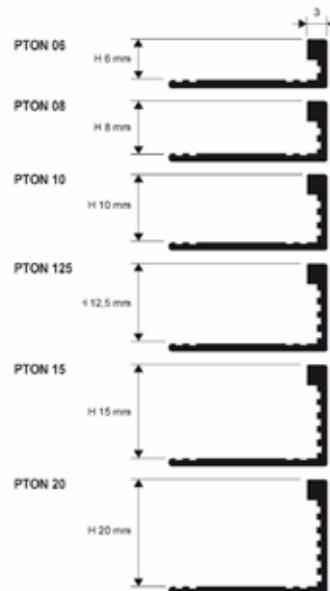

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo a forma di "L", in ottone naturale, di altezza ..... mm dotato di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e di una parte verticale, a contatto con la pavimentazione, che presenta delle scanalature per favorire l'aggancio con lo stucco, tipo **PROTERMINAL** della ditta Progress Profiles.

**PTON 06 / 08 / 10 / 12.5 / 15 / 20:** Ottone naturale.

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt