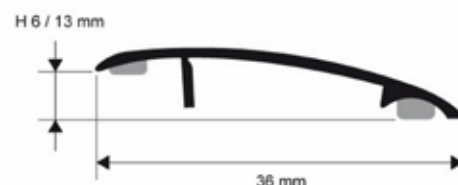


## PROTRANS


 PTS... 613A  
 PTS... 6139AS


### DESCRIZIONE

**PROTRANS** è un profilo in alluminio, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 6 e i 13 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

### MATERIALE

**PROTRANS** è un profilo in alluminio anodizzato argento e oro con superficie a vista di 36 mm. Il profilo è disponibile nella versione adesiva e consente di raccordare in modo continuo e senza gradini, due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 6 e i 13 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi.

La sua resistenza, combinata alla disponibilità in due differenti finiture rendono **PROTRANS** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTRANS** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROTRANS** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROTRANS** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTRANS**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROTRANS**" alla lunghezza desiderata.
3. Pulire accuratamente il supporto sul quale sarà posato il profilo da residui di oli, grassi e sporcizia in generale.
4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo sulla pavimentazione senza batterlo.

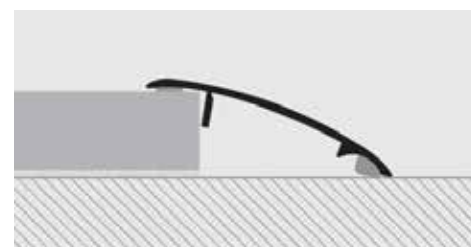

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento / oro, adesivo, con superficie a vista di 36 mm. Il profilo consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli compresi tra i 6 e i 13 mm l'uno dall'altro e di proteggerne i bordi, tipo PROTRANS della ditta Progress Profiles.

**PTS... 613A/6139AS:** Alluminio anodizzato oro e argento

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt