


ZERO CURVE

TOP ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS
+PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO

La línea de perfiles **ZERO CURVE** es una gama de perfiles de unión para pavimentos que se encuentran a dos diferentes nivel, con desniveles entre 7 y 22 mm. Disponible en acabados madera y acabados aluminio anodizado. Para cada altura se dispone del perfil TOP correspondiente y un perfil PIN. El perfil BASE se puede colocar con tornillos o con adhesivo.

perfil de acabado

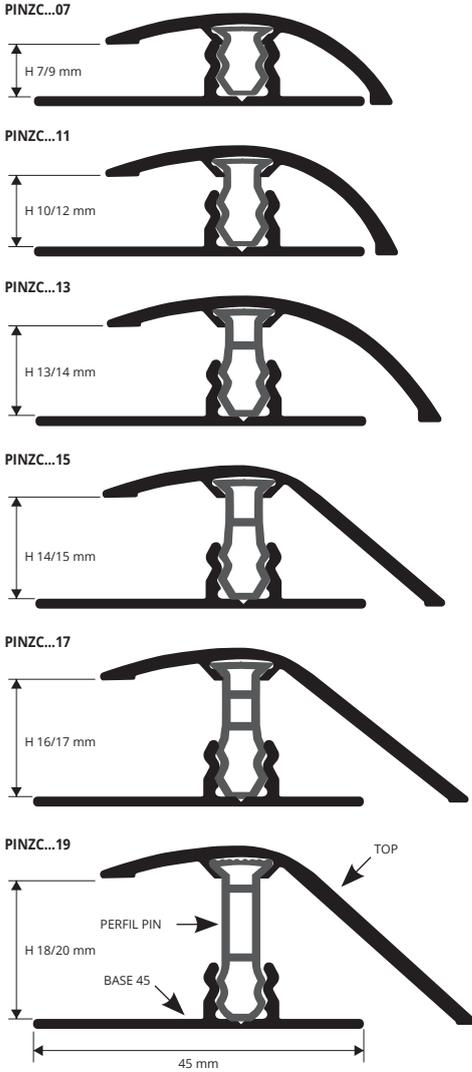

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO
(6 acabados aluminio anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo 20 UDS - 54 M de largo - (PIN 15, 17 - 40,5 M) (PIN 19 - 27 M)

| Artículo | H mm |
|--|---------|
| PINZC... 07 (top PINZC... 07 + PIN 07) | 7 / 9 |
| PINZC... 11 (top PINZC... 07 + PIN 11) | 10 / 12 |
| PINZC... 13 (top PINZC... 09 + PIN 13) | 13 / 14 |
| PINZC... 15 (top PINZC... 13 + PIN 15) | 14 / 15 |
| PINZC... 17 (top PINZC... 13 + PIN 17) | 16 / 17 |
| PINZC... 19 (top PINZC... 15 + PIN 19) | 18 / 20 |

COMPLETO

TOP ALUMINIO+PERFIL PIN EN PVC+BASE 45 ALUMINIO
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de 0,90 M de largo - 15 UDS (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 UDS) 

| Artículo | H mm |
|---|---------|
| PINZC... 07S (top PINZC... 07 + PIN 07) | 7 / 9 |
| PINZC... 11S (top PINZC... 07 + PIN 11) | 10 / 12 |
| PINZC... 13S (top PINZC... 09 + PIN 13) | 13 / 14 |
| PINZC... 15S (top PINZC... 13 + PIN 15) | 14 / 15 |
| PINZC... 17S (top PINZC... 13 + PIN 17) | 16 / 17 |
| PINZC... 19S (top PINZC... 15 + PIN 19) | 18 / 20 |

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINZC... 07S (acabado elegido Anodizado oro) PINZCAO 07S.

GAMA COLORES ANODIZADOS



* GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO



GAMA COLORES MADERA




* GAMA COLORES MADERA BAJO PEDIDO



Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 200 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

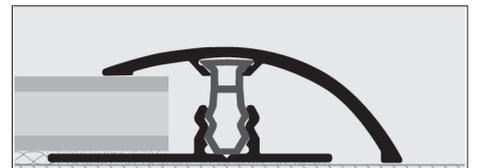

1. Atornillar o fijar con adhesivo la base al pavimento. 2. Alinear el pavimento laminado/madera asegurando dejar el espacio de dilatación suficiente entre la base y el pavimento (entre 3 y 10 mm). 3. Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil TOP, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil TOP. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio. 4. Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil TOP.