

La serie **STYLE STAIR L** es una amplia gama de perfiles para peldaños de aluminio para cantos de escaleras realizadas en madera, parquet, laminado, con espesor variable desde 7 hasta 20 mm.

STYLE STAIR L

TOP EN ACABADOS MADERA
Y ACABADOS ANODIZADOS
+PERFIL PIN EN PVC+BASE EN ALUMINIO



TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(6 acabados alu. anodizado, 3 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 M)

Artículo	H mm		
PINYLC... 07 (PIN perfil 07)	7 / 9		
PINYLC... 09 (PIN perfil 09)	10 / 12		
PINYLC... 11 (PIN perfil 11)	13 / 14		
PINYLC... 13 (PIN perfil 13)	14 / 15		
PINYLC... 15 (PIN perfil 15)	16 / 17		
PINYLC... 17 (PIN perfil 17)	18 / 20		

COMPLETO



TOP ALU.+PERFIL PIN+BASE 40 ALU. AGUJEREADA
(80 acabados madera, 57 solo bajo pedido) thermo empaquetado
Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UDS - 54 M (H 14 - H 16 - H 18 mm - 40,5 M)

Artículo	H mm		
PINYLC... 07 (PIN perfil 07)	7 / 9		
PINYLC... 09 (PIN perfil 09)	10 / 12		
PINYLC... 11 (PIN perfil 11)	13 / 14		
PINYLC... 13 (PIN perfil 13)	14 / 15		
PINYLC... 15 (PIN perfil 15)	16 / 17		
PINYLC... 17 (PIN perfil 17)	18 / 20		


COMPLETO

Disponible en los acabados: AO - AA - AB (bajo pedido mínimo 200 unidades disponible también AT-CH-SB) y en acabados de madera: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 58W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W. El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PINYLC... 07 (acabado elegido Anodizado oro) PINYLCAO 07.

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN









TOP EN ACABADOS ANODIZADOS



TOP EN ACABADOS MADERA

1. Atornillar la base por encima de la huella del peldaño. 2. Alinear el pavimento de laminado /madera dejando el espacio para la justa dilatación (3/10 mm por un lado) 3. Elegir el perfil requerido. Si es necesario cortar el perfil Top, PIN y BASE a la medida necesaria, a continuación en la canaladura con forma de cola de milano, insertar el perfil PIN en el perfil Top. Para finalizar, posicionar el perfil encima de la parte en forma de U de la base de aluminio 4. Utilizando un listón de madera y un martillo, golpear el perfil Top.

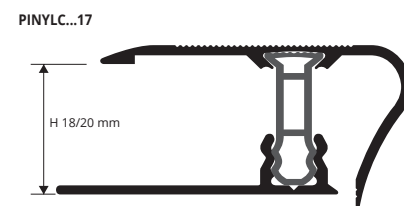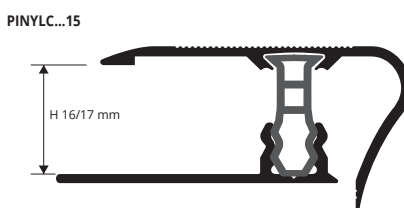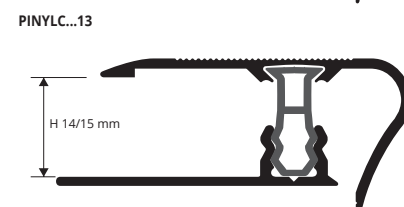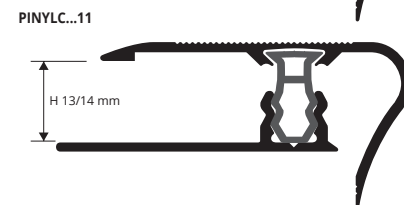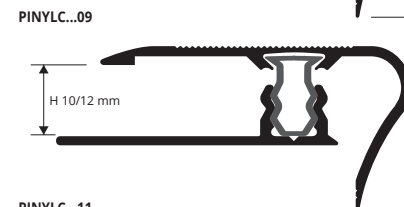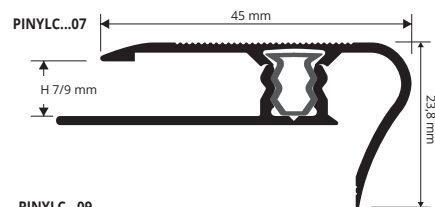


perfil de acabado

GAMA COLORES ANODIZADOS



* GAMA COLORES ANODIZADOS BAJO PEDIDO



GAMA COLORES MADERA



* GAMA COLORES MADERA BAJO PEDIDO



Es posible hacer otros colores: pedido mínimo 200 unidades. Tiempo de producción 4/5 semanas. Precio a convenir. Para otras informaciones contacte con la oficina.

* = Producción a petición con cantidad mínima de 200 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.