


TERMINAL PIN

TOP DANS FINITIONS DE BOIS
ET D'ALUMINIUM ANODISÉ
+ INSERT PIN + BASE EN ALUMINIUM

La série **TERMINAL PIN** consiste en une large de gamme de profils joints terminaux / de périmètre idéaux pour réaliser le raccord et la jonction avec d'autres sols en stratifié mélaminé et/ou bois/parquet. Le **TERMINAL PIN** permet le mouvement du sol se trouvant en dessous suite à la dilatation de plus de 5 / 10 mm. Il évite l'utilisation de plinthes, il couvre parfaitement tout type de sol avec une épaisseur minimale de 7 mm et maximale de 21 mm. Délimite le sol à proximité des murs, revêtements, vitres, portes, portes coulissantes, vestibules, etc.

profils de terminaux - périmètre

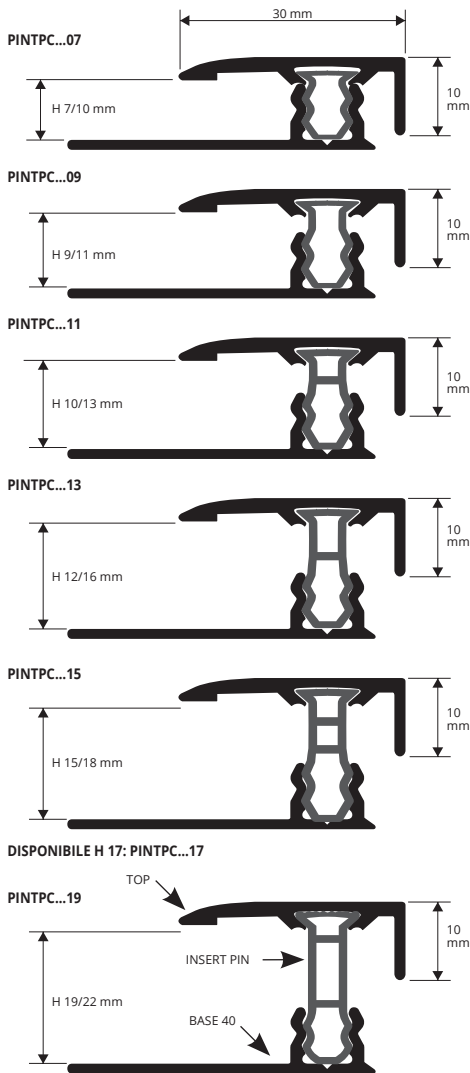

TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 40 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(6 finitions alu. anod. 3 sur demande) **thermo packed**
long. b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (PIN 11, 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

| Article | H mm | | |
|-------------------------------|---------|--|--|
| PINTPC... 07 (inserto PIN 07) | 7 / 10 | | |
| PINTPC... 09 (inserto PIN 09) | 9 / 11 | | |
| PINTPC... 11 (inserto PIN 11) | 10 / 13 | | |
| PINTPC... 13 (inserto PIN 13) | 12 / 16 | | |
| PINTPC... 15 (inserto PIN 15) | 15 / 18 | | |
| PINTPC... 17 (inserto PIN 17) | 17 / 20 | | |
| PINTPC... 19 (inserto PIN 19) | 19 / 22 | | |

COMPLETS

TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 40 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(6 finitions alu. anod. 3 sur demande) **thermo packed**
long. b. 0,90 ML 15 Pces (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 Pces)


| Article | H mm | | |
|--------------------------------|---------|--|--|
| PINTPC... 07S (inserto PIN 07) | 7 / 10 | | |
| PINTPC... 09S (inserto PIN 09) | 9 / 11 | | |
| PINTPC... 11S (inserto PIN 11) | 10 / 13 | | |
| PINTPC... 13S (inserto PIN 13) | 12 / 16 | | |
| PINTPC... 15S (inserto PIN 15) | 15 / 18 | | |
| PINTPC... 17S (inserto PIN 17) | 17 / 20 | | |
| PINTPC... 19S (inserto PIN 19) | 19 / 22 | | |

Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pces) - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PINTPC... 07S (finition choisie Anod. Or) PINTPCAO 07S.

GAMME COULEURS ANODISÉ



* GAMME COULEURS ANODISÉ SUR DEMANDE



GAMME COULEURS BOIS



* GAMME COULEURS BOIS SUR DEMANDE



Sur demande, il est possible de réaliser d'autres finitions de la gammes couleurs: commande minimum de 200 pièces. Délais de production: 4/5 semaines. Prix à convenir. Pour obtenir des échantillons de finitions, contacter le service commercial pour connaître les quantités minimum, les délais et les coûts.

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE



1. Fixer la base contre le bord/mur du périmètre. 2. Aligner le revêtement en stratifié/mélaminé/bois en laissant l'espace nécessaire à une normale dilatation entre le revêtement et la base, environ 3/10mm par côté. 3. Choisir le profil souhaité, si c'est nécessaire couper TOP, PIN et BASE à la longueur désirée, insérer alors le PIN dans le TOP à l'endroit approprié en forme de "queue de pie", puis positionner le profil sur le lieu de l'encastrement en forme de "U" de la base. 4. À l'aide d'un petit morceau de bois le TOP, jusqu'au niveau d'encastrement souhaité.

* = Production sur demande avec quantité minimale de 200 pces. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir