
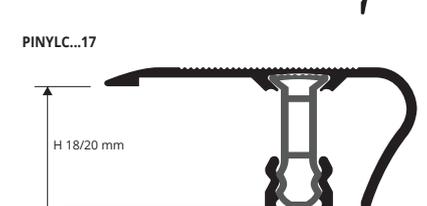
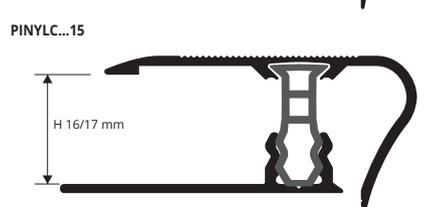
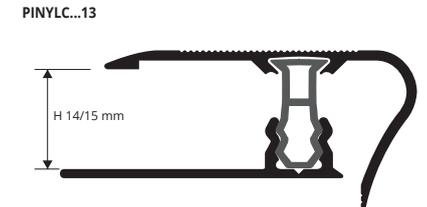
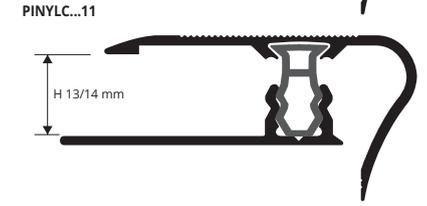
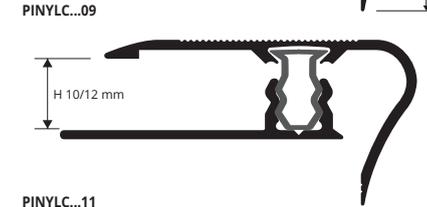


La série **STYLE STAIR L** est constituée d'une vaste gamme de profilés en aluminium conçus pour protéger les arêtes des marches d'escalier en bois, parquet, stratifié ou mélaminé d'une épaisseur allant de 7 à 22 mm. finitions de bois et d'aluminium anodisé. Choisir le profilé en fonction de l'épaisseur du sol. A chaque hauteur correspond un profilé (top) et un insert (pin) alors que la base (percée/coupée) permet le fixation à l'aide de vis ou de colle.

STYLE STAIR L

TOP FINITIONS DE BOIS
ET D'ALUMINIUM ANODISÉ
+ INSERT PIN + BASE EN ALUMINIUM

profils de transition

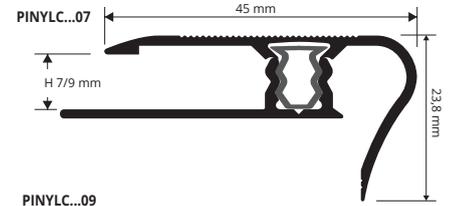

TOP ALU. + INSERT PIN + BASE 40 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(6 finitions alu. anod. 3 sur demande) thermo packed - long. b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (H 14 - H 16 - H 18MM - 40,5 ML)

Article	H mm
PINYL... 07 (PIN insert 07)	7 / 9
PINYL... 09 (PIN insert 09)	10 / 12
PINYL... 11 (PIN insert 11)	13 / 14
PINYL... 13 (PIN insert 13)	14 / 15
PINYL... 15 (PIN insert 15)	16 / 17
PINYL... 17 (PIN insert 17)	18 / 20

COMPLETS


TOP ALU. REVÊTU + INSERT PIN + BASE 40 ALU. COUPÉE/PERFORÉE
(80 finitions alu. anod. 57 sur demande) thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML (H 14 - H 16 - H 18mm - 40,5 ML)

Article	H mm
PINYL... 07 (PIN insert 07)	7 / 9
PINYL... 09 (PIN insert 09)	10 / 12
PINYL... 11 (PIN insert 11)	13 / 14
PINYL... 13 (PIN insert 13)	14 / 15
PINYL... 15 (PIN insert 15)	16 / 17
PINYL... 17 (PIN insert 17)	18 / 20

COMPLETS

Disponible en finition: AO - AA - AB - (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 200 pces) - 04W - 05W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 58W - 54W - 55W. Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PINYL... 07 (finition choisie Anod. Or) PINYLCAO 07.

INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

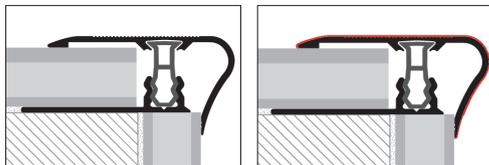

TOP D'ALUMINIUM ANODISÉ

TOP DANS FINITIONS DE BOIS

1. Fixer la base parfaitement sur la contremarche. 2. Aligner le revêtement en stratifié/mélaminé/bois en laissant l'espace nécessaire à une dilatation normale entre le revêtement et la base, environ 3/10mm sur un côté. 3. Choisir le profil souhaité, si c'est nécessaire couper TOP, PIN et BASE à la longueur désirée, insérer alors le PIN dans le TOP à l'endroit approprié en forme de "queue de pie", puis positionner le profil sur le lieu de l'encastrement en "U" de la base. 4. À l'aide d'un morceau de bois marteler le TOP, jusqu'au niveau d'encastrement souhaité.

GAMME COULEURS ANODISÉ



* GAMME COULEURS ANODISÉ SUR DEMANDE



GAMME COULEURS BOIS



* GAMME COULEURS BOIS SUR DEMANDE



Sur demande, il est possible de réaliser d'autres finitions de la gammes couleurs: commande minimum de 200 pièces. Délais de production: 4/5 semaines. Prix à convenir. Pour obtenir des échantillons de finitions, contacter le service commercial pour connaître les quantités minimum, les délais et les coûts.

* = Production sur demande avec quantité minimale de 200 pces. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir