


# SOL 30 SELBSTKLEBEND


ALUMINIUM HOLZDEKOREN

**SOL 30** selbstklebend ist ein Fugen-/Schwellenabdeckprofil. **SOL 30** ist aus beschichtetem Aluminium und hat als Oberfläche eine offenporig geprägte PVC-Folie in verschiedenen Holzdekoren. Die PVC-Folie ist ausgesprochen tritt- und verschleißfest und ist gegenüber UV-Strahlen und Bodenreinigungsmittel resistent. **SOL 30** ist leicht zu verlegen und mit jeder Holzoberfläche kombinierbar. **SOL 30** selbstklebend wird zum Abdecken von Fugen zwischen Laminat-, Holz- und Keramikböden usw. empfohlen.

Übergangs- und Abdeckprofile

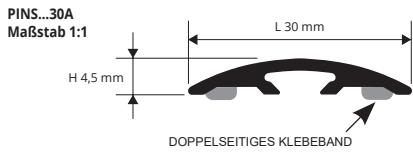

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

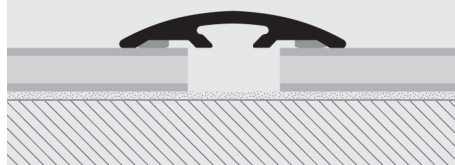

1. Wählen Sie SOL 30 selbstklebend im gewünschten Dekor.
2. Schneiden Sie das Profil auf die erforderliche Länge zu, säubern, entfetten und trocknen Sie die Fläche und stellen Sie sicher, dass die Aufbringtemperatur mindestens 15° iStk.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen ab und verlegen Sie das Profil unter gleichförmigem manuellem Andrücken, ohne das Profil dabei zu bewegen und Eisen-/Stahlhammer zu verwenden.



**ALU. mit VERKLEIDET** (80 Holzdekoren, davon 71 auf Anfrage) **mit Klebestreifen**  
**Thermoverpackung - Höle 30 mm - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	L mm	€/Lfm	€/Stk.
PINS...30A	30		

Mit Holzdekoren Farben erhältlich: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W.  
 Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PIN... 30A (gewähltes Farbe Ahorn hell) PIN04W 30A.



**ALU. (80 Holzdekoren, davon 71 auf Anfrage) mit Klebestreifen**  
**Thermoverpackung - Stangenlänge 0,90 Lfm - 20 Stk.**


Artikel	L mm	€/Stk.
PINS...309AS	30	

# ZERO CURVE SELBSTKLEBEND


ELOXIERT ALUMINIUM UND ALUMINIUM HOLZDEKOREN

**ZERO CURVE** selbstklebend ist ein Übergangsprofil ist aus eloxiert aluminium oder beschichtetem aluminium und hat als Oberfläche eine offenporig geprägte PVC-Folie in Holzdekoren. Die PVC-Folie ist ausgesprochen tritt- und verschleißfest und ist gegenüber UV-Strahlen und Bodenreinigungsmittel resistent. Zero curve selbstklebend wird zum Abdecken von Fugen zwischen Laminat-, Holz- und Keramikböden usw. empfohle

Übergangsprofile

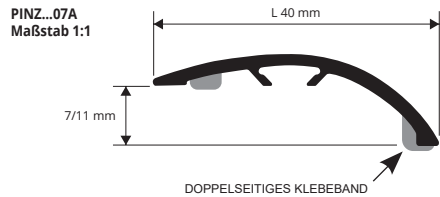

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

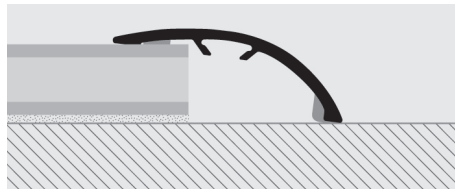

1. Wählen Sie ZERO CURVE selbstklebend im gewünschten Dekor.
2. Schneiden Sie das Profil auf die erforderliche Länge zu, säubern, entfetten und trocknen Sie die Fläche und stellen Sie sicher, dass die Aufbringtemperatur mindestens 15° iStk.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier vom Klebestreifen ab und verlegen Sie das Profil unter gleichförmigem manuellem Andrücken, ohne das Profil dabei zu bewegen und Eisen-/Stahlhammer zu verwenden



**ALU. mit VERKLEIDET** (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) **mit Klebestreifen**  
**Thermoverpackung - Höle 40 mm - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk. - 108 Lfm**

Artikel	L mm	€/Lfm	€/Stk.
PINZ...07A	40		
PINZAA 07A	40		

Erhältlich in den Ausführungen: AA - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.  
 Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PINZ... 07A (gewähltes Farbe Ahorn hell) PINZ04W 07A.



**ALU. (80 Holzdekoren, davon 49 auf Anfrage) mit Klebestreifen**  
**Thermoverpackung Stangenlänge 0,90 Lfm - 20 Stk.**

Artikel	L mm	€/Stk.
PINZ...079AS	40	

## FARBPALETTE

(Für eine genaue Schätzung der Farben und der Oberflächendekor verlangen Sie bitte die Musterkette-Holzdekore)

ELOXIERT									
AA - Alu. Silber eloxiert									
04W - Buche dunkel	05W - Eiche hell (Strip)	07W - Kirsche hell (Strip)	09W - Nuss Rosé (Merbau-Apfel-Nuss)	13W - Indonnesische Teak	18W - Zerbano hell	21W - Eiche puder	25W - Tanne verbleicht	29W - Eiche weiss	
30W - Eiche grau	31W - Eiche Victoria	32W - Eiche Rosa	33W - Gesägte Eiche	34W - Eiche Havana	35W - Eiche Edinburgh	36W - Amerikanische Eiche	37W - Eiche Carvi	38W - Eiche Queens	
39W - Ulme Grau	41W - Eiche Ice	42W - Eiche Grace	44W - Eiche Honig	45W - Eiche Morokko	46W - Decapé Schwarz	48W - Eiche cork	49W - Eiche sand	53W	
54W	55W	65W - Tripoli	73W - Bangkok	75W - Liotard					

**Auf Anfrage kann man weitere Oberflächenfarben herstellen:**  
**Mindestbestellmenge 200 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen. Preis zu vereinbaren.**  
**Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Büro.**

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy

HOLZ/VT