

**PROGRESS PROFILES®** ha realizzato il brevetto innovativo PROMULTIFIX SYSTEM® dedicato ad un'ampia gamma di profili in alluminio, rivestiti con pellicole molto resistenti, in **finiture legno e in alluminio anodizzato**.

Il sistema PROMULTIFIX SYSTEM® è costituito da un profilo universale per la finitura di pavimenti in legno parquet, laminato, melaminico, flottante.

**FISSAGGIO:** può essere fissato tramite adesivo, tasselli, colla, base a schiacciamento e viti.

**FINITURE LEGNO STANDARD:** Rovere chiaro (strip), Ciliegio chiaro (strip), Noce rosato (merbau-melo-noce), Zerbano chiaro, Rovere cipria, Rovere bianco, Rovere grigio, Rovere Victoria, Rovere rosa, Rovere Havana, Rovere Edimburgo, Rovere carvi, Rovere ice, Rovere grace, Rovere miele, Nero decape, Rovere cork, Rovere sabbia, Tripoli, Bangkok, Liotard, New white.

**FINITURE IN ALLUMINIO STANDARD:** anodizzato argento, oro e bronzo.

## GAMMA COLORI ANODIZZATI STANDARD



AO - Alluminio anodizz. oro  
AA - Alluminio anodizz. argento  
AB - Alluminio anodizz. bronzo

## \* GAMMA COLORI ANODIZZATI A RICHIESTA



AT - Alluminio anodizz. titanio  
CH - Alluminio anodizz. champagne  
SB - Alluminio anodizz. sabbia

## GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO STANDARD

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)



05W - Rovere chiaro (strip)    07W - Ciliegio chiaro (strip)    09W - Noce rosato (merbau-melo-noce)    18W - Zerbano chiaro    21W - Rovere cipria    29W - Rovere bianco    30W - Rovere grigio    31W - Rovere Victoria    32W - Rovere rosa    34W - Rovere Havana

35W - Rovere Edimburgo    37W - Rovere carvi    41W - Rovere ice    42W - Rovere grace    44W - Rovere miele    46W - Nero decape    48W - Rovere cork    49W - Rovere sabbia    65W - Tripoli    73W - Bangkok

75W - Liotard    93W - New white

## \* GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO SU RICHIESTA



04W 06W 08W 10W 11W 13W 25W 28W 33W 36W 38W 39W 40W 43W 45W 47W 50W 51W 52W 53W 54W 55W 56W 57W 58W 59W 60W 61W 62W 63W


64W 66W 67W 68W 69W 70W 71W 72W 74W 76W 77W 78W 79W 80W 80W 82W 83W 84W 85W 86W 87W 88W 89W 90W 94W 95W 97W

A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione, per quantità minime, tempistiche e costi contattare l'ufficio commerciale.

## PROMULTIFIX SYSTEM

La linea PROMULTIFIX SYSTEM consiste in un profilo in alluminio, adesivato, con una scanalatura/canalina a coda di rondine longitudinale nella quale possono essere inseriti i tasselli oppure una base in alluminio tranciata/forata a schiacciamento per un fissaggio facile ed invisibile.

### TASSELLI NYLON

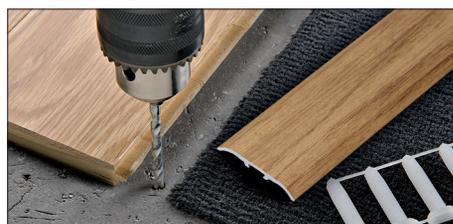

### TERMINALI PERIMETRALI



### BASE SCHIACCIAMENTO




**PROMULTIFIX SYSTEM** è un sistema costituito da uno speciale TOP con adesivo con superficie a vista di 44,7 mm, in alluminio anodizzato o rivestito con pellicola effetto legno. Il Top in alluminio, può essere fissato al pavimento in diversi modi: con adesivo, con tasselli, con supporti con piedini rimovibili e con base a schiacciamento.

# PROMULTIFIX SYSTEM


PROFILI IN ALLUMINIO  
KIT DI FISSAGGIO




PMPFX... 42090AS / 42A  
scala 1:1

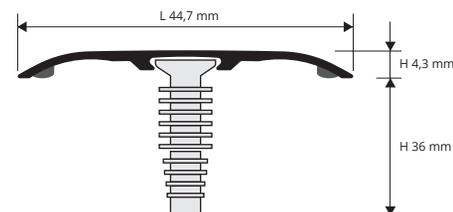

PMPFX... 42090AS / 42A  
scala 1:1



PMPFX... 42090AS / 42A + PMFIXBSAN 23  
scala 1:1

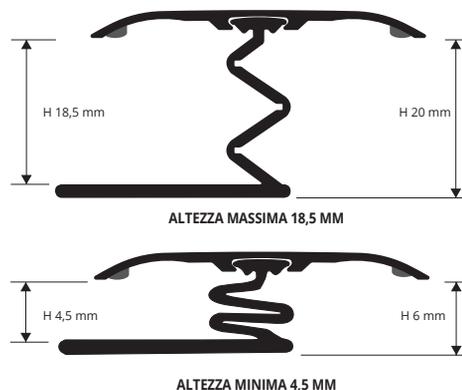

**TOP ALLUM. ANODIZZ. con adesivo (6 finiture di cui 3 a richiesta) + n.3 KIT (15 tasselli, 12 terminali perimetrali, 6 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54ml**

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
PMPFX... 42A	44,7		

**TOP ALL. RIVESTITO con adesivo 80 finiture legno (di cui 59 su richiesta) + n.3 KIT (15 tasselli, 12 terminali perimetrali, 6 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54ml**

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
PMPFX... 42A	44,7		

**TOP ALLUM. ANODIZZ. con adesivo (6 finiture di cui 3 a richiesta) + n.1 KIT (5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 15 PZ**

Articolo	L mm	€/Pz
PMPFX... 42090AS	44,7	

**TOP ALL. RIVESTITO con adesivo 80 finiture legno (di cui 59 su richiesta) + n.1 KIT (5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni) thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 15 PZ**

Articolo	L mm	€/Pz
PMPFX... 42090AS	44,7	


Disponibile nelle finiture standard anodizzate: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 200 Pz) e nelle finiture effetto legno: 05W - 07W - 09W - 18W - 21W - 29W - 30W - 31W - 32W - 34W - 35W - 37W - 41W - 42W - 44W - 46W - 48W - 49W - 65W - 73W - 75W - 93W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PMPFX... 42A (finitura scelta anodizzato oro) PMPFXAO 42A.

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

- Scegliere il profilo della finitura desiderata, se necessario tagliare il TOP nella lunghezza richiesta.
- Pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°C.
- Posa con solo biadesivo:** Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il TOP correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo.
- Posa con tasselli:** Forare il pavimento con punta da 6 mm, 5 fori per ogni metro lineare.
- Posa base in alluminio a schiacciamento:** Tagliare la base a schiacciamento della misura desiderata.
- Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo.
- Inserire la base nella scanalatura del profilo TOP e poi fissare o incollare a pavimento la base.
- Schiacciare il profilo manualmente con una pressione uniforme oppure con l'ausilio di un martello in gomma.
- Posa perimetrale:** Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo.
- Tagliare i pin di appoggio dei terminali a seconda dello spessore della pavimentazione.
- Inserire i terminali perimetrali nell'apposita scanalatura a coda di rondine del profilo, 4 terminali per ogni metro lineare.
- Posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo.

Un KIT di fissaggio è composto da: 5 tasselli, 4 terminali perimetrali, 2 giunzioni




## VITI E TASSELLI, BASE SCHIACCIAMENTO

**VITI NICHELATE TESTA PIANA + TASSELLI**

conf. 1.000 PZ

Articolo	Ø mm	L mm	€/conf.
VINIPT 325	3	25	



**PROFIXER BASE SCHIACCIAMENTO - ALL. TRANCIATO/FORATO**

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PMFIXBSAN 23	23		

