


TERMINAL PIN

TOP IN FINITURE LEGNO E
IN ALLUMINIO ANODIZZATO
+ INSERTO PIN + BASE IN ALLUMINIO

La serie **TERMINAL PIN** consiste in una vasta gamma di profili giunti terminali / perimetrali ideale per realizzare il raccordo e la giunzione con altri pavimenti in laminato melaminico e/o legno / parquet. Il **TERMINAL PIN** consente il movimento del pavimento sottostante di oltre 5 / 10 mm di dilatazione. Evita l'uso del battiscopa e copre perfettamente qualsiasi tipo di pavimento con spessore minimo di 7 mm e massimo di 22 mm. Delimita il pavimento in prossimità di muri, rivestimenti, vetrate, porte, porte scorrevoli, bussole per zerbini, ecc.

profili terminali - perimetrali

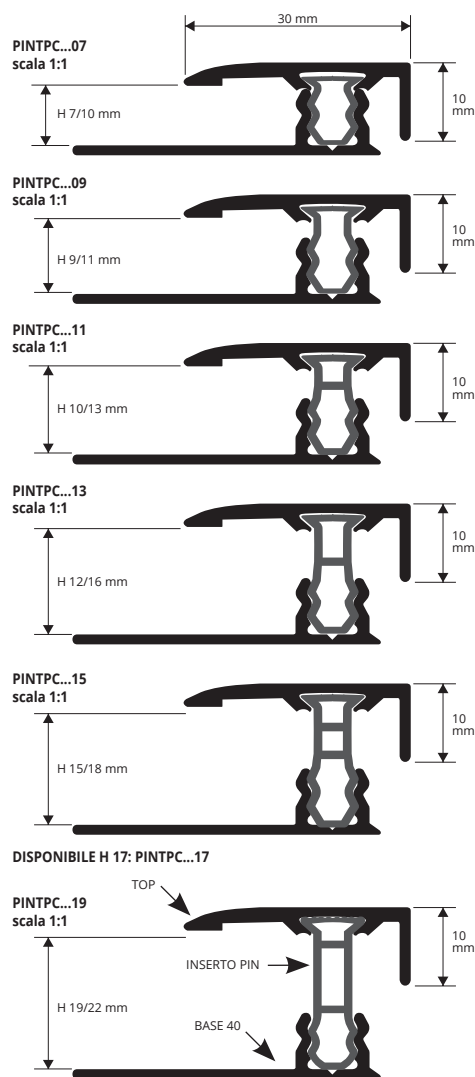

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 11, 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10		
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11		
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13		
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16		
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18		
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20		
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22		

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(6 finiture all. anod. di cui 3 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/Pz
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10	
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11	
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13	
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16	
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18	
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20	
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22	



TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(80 finiture legno di cui 49 a richiesta) thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PIN 11, 15, 17 - 40,5 ml) (PIN 19 - 27 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PINTPC... 07 (PIN 07)	7 / 10		
PINTPC... 09 (PIN 09)	9 / 11		
PINTPC... 11 (PIN 11)	10 / 13		
PINTPC... 13 (PIN 13)	12 / 16		
PINTPC... 15 (PIN 15)	15 / 18		
PINTPC... 17 (PIN 17)	17 / 20		
PINTPC... 19 (PIN 19)	19 / 22		

COMPLETO

TOP ALL. + INSERTO PIN + BASE 40 ALL. TRANCIATA/FORATA
(80 finiture legno di cui 49 a richiesta) thermo packed
lungh. 0,90 ml - 15 PZ (PIN 13, 15, 17, 19 - 10 PZ)

Articolo	H mm	€/Pz
PINTPC... 07S (PIN 07)	7 / 10	
PINTPC... 09S (PIN 09)	9 / 11	
PINTPC... 11S (PIN 11)	10 / 13	
PINTPC... 13S (PIN 13)	12 / 16	
PINTPC... 15S (PIN 15)	15 / 18	
PINTPC... 17S (PIN 17)	17 / 20	
PINTPC... 19S (PIN 19)	19 / 22	



Disponibile nelle finiture anodizzate standard: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 200 Pz) e nelle finiture effetto legno: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'Articolo. Esempio: PINTPC... 07S (finitura scelta anodizzato oro) PINTPCAO 07S.

GAMMA COLORI ANODIZZATI STANDARD

AO - Alluminio anodiz. oro	AA - Alluminio anodiz. argento	AB - Alluminio anodiz. bronzo

* GAMMA COLORI ANODIZZATI A RICHIESTA

AT - Alluminio anodiz. titanio	CH - Alluminio anodiz. champagne	SB - Alluminio anodiz. sabbia

GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO STANDARD

04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro	07W - Ciliegio chiaro	09W - Noce rosato	13W - Teak Indonesia	18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	29W - Rovere bianco	30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria
32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato	34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens	39W - Olmo grigio	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace	44W - Rovere miele
45W - Rovere marocco	46W - Nero decape	48W - Rovere cork	49W - Rovere sabbia	53W	54W	55W	65W - Tripoli	73W - Bangkok	75W - Liotard	

* GAMMA COLORI EFFETTO LEGNO A RICHIESTA

06W	08W	10W	11W	28W	40W	43W	47W	50W	51W	52W	56W	57W	58W	59W	60W	61W	62W	63W	64W	66W	67W	68W	69W	70W	71W	72W	74W	76W	77W	
78W	79W	80W	80W	82W	83W	84W	85W	86W	87W	88W	89W	90W	93W	94W	95W	97W														

A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare. Per finiture a campione, per quantità minime, tempistiche e costi contattare l'ufficio commerciale.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Fissare e/o incollare contro il bordo/muro perimetrale. 2. Allineare il pavimento in laminato/melaminico/legno assicurandosi di lasciare lo spazio per la giusta dilatazione tra il pavimento e la base circa 3/10 mm da un lato. 3. Scegliere il profilo desiderato, se necessario tagliare TOP, PIN e BASE nella lunghezza desiderata, quindi inserire il PIN nel TOP nell'apposita sede a forma di 'coda di rondine', quindi posizionare il profilo sopra la sede ad incastro ad 'U' della base. 4. Con l'aiuto di una tavoletta martellare il TOP, fino al livello d'incastro desiderato.