


SOL 30 AUTOADESIVI


ALLUMINIO RIVESTITO CON FINITURE LEGNO

SOL 30 Adesivo è un profilo coprigiunto/coprisoglia in alluminio rivestito in Finiture legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è goffrata con porro aperto. Consigliato per coprire giunti fra pavimenti in laminato, legno, ceramica, ecc.


profili coprisoglia - coprigiunti

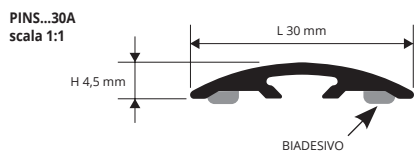

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

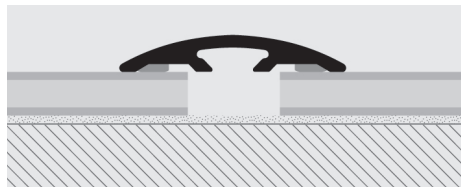

1. Scegliere il SOL 30 adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

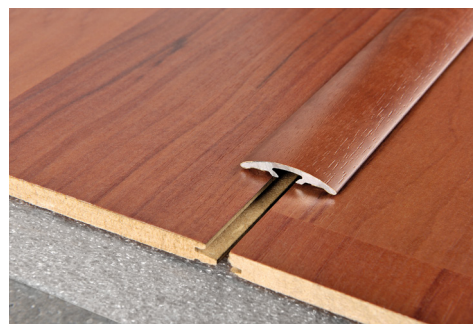

ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (71 a richiesta) con ADESIVO thermo packed - largh. 30 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
PINS...30A	30		

Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W.

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINS... 30A (finitura scelta Faggio scuro) PINS04W 30A.



ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (71 a richiesta) con ADESIVO - thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ


Articolo	L mm	€/Pz
PINS...309AS	30	

ZERO CURVE AUTOADESIVI


ALLUMINIO RIVESTITO CON FINITURE LEGNO
ALLUMINIO ANODIZZATO

ZERO CURVE Adesivo è un profilo di raccordo in alluminio anodizzato argento e alluminio rivestito in finiture legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è goffrata con porro aperto. Consigliato per raccordare pavimenti in legno, laminato / melaminico e parquet con ceramica.

profili terminali di raccordo

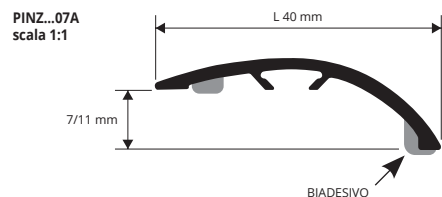

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

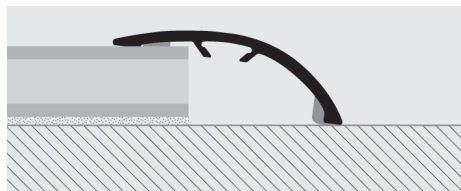

1. Scegliere il ZERO CURVE adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.



ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (49 a richiesta) con ADESIVO thermo packed - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
PINZ...07A	40		
PINZAA 07A	40		

Disponibile nelle finiture: AA - 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PINZ... 07A (finitura scelta Faggio scuro) PINZ04W 07A.



ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (49 a richiesta) con ADESIVO - thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ






Articolo	L mm	€/Pz
PINZ...079AS	40	

GAMMA COLORI

ANODIZZATI



AA - Alluminio anodizzato, argento

								
04W - Faggio scuro	05W - Rovere chiaro (strip)	07W - Ciliegio chiaro (strip)	09W - Noce rosato (merbau-melo-noce)	13W - Teak indonesia	18W - Zerbano chiaro	21W - Rovere cipria	25W - Abete sbiancato	29W - Rovere bianco
								
30W - Rovere grigio	31W - Rovere Victoria	32W - Rovere rosa	33W - Rovere segato	34W - Rovere Havana	35W - Rovere Edimburgo	36W - Rovere americano	37W - Rovere carvi	38W - Rovere queens
								
39W - Olmo grigio	41W - Rovere ice	42W - Rovere grace	44W - Rovere miele	45W - Rovere Marocco	46W - Nero decape	48W - Rovere cork	49W - Rovere sabbia	53W
					A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare Per finiture a campione contattare l'ufficio commerciale per quantità minime.			
54W	55W	65W - Tripoli	73W - Bangkok	75W - Liotard				

(per una precisa valutazione dei colori e delle finiture richiedere la collana finiture legno)