

SOL 40P Adesivo è un profilo coprigiunto/coprisoglia in alluminio rivestito in finiture legno molto resistente all'usura, al calpestio, ai raggi UV e ai prodotti normalmente usati per la pulizia dei pavimenti. Facile da posare e abbinare con qualsiasi finitura in legno, la superficie è gofrata con porro aperto. Consigliato per coprire giunti fra pavimenti in laminato, legno, ceramica, ecc.



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO con ADESIVO thermo packed - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
PNSPAA 40 PA	40		

ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (49 a richiesta) con ADESIVO thermo packed - largh. 40 mm - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L mm	€/ml	€/Pz
PNSP.. 40 PA	40		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO con ADESIVO thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

Articolo	L mm	€/Pz
PNSPAA 409 PAS	40	

ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (49 a richiesta) con ADESIVO thermo packed - lungh. barre 0,90 ml - 20 PZ

Articolo	L mm	€/Pz
PNSP.. 409 PAS	40	

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO con ADESIVO thermo packed - lungh. barre 1 ml - 20 PZ

Articolo	L mm	€/Pz
PNSPAA 4010 PAS	40	

ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (49 a richiesta) con ADESIVO thermo packed - lungh. barre 1 ml - 20 PZ


Articolo	L mm	€/Pz
PNSP.. 4010 PAS	40	

Disponibile nelle finiture legno: 04W - 05W - 07W - 09W - 13W - 18W - 21W - 25W - 29W - 30W - 31W - 32W - 33W - 34W - 35W - 36W - 37W - 38W - 39W - 41W - 42W - 44W - 45W - 46W - 48W - 49W - 53W - 54W - 55W - 65W - 73W - 75W.


La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PNSP... 40 PA (finitura scelta Faggio scuro) PNSP04W 40 PA.

SOL 40P AUTOADESIVI

ALLUMINIO RIVESTITO CON FINITURE LEGNO



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere il SOL 40 adesivo della finitura desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza richiesta e pulire, sgrassare e asciugare il piano verificando che la temperatura di applicazione non sia inferiore a 15°. 3. Rimuovere la carta protettiva dell'adesivo e posare il profilo correttamente con una pressione verticale manuale uniforme senza muovere il profilo e senza l'utilizzo di martelli in ferro/acciaio.

profili coprisoglia - coprigiunti

PROCOVER WOOD è un profilo coprigiunto in alluminio rivestito con pellicola molto resistente in finiture legno. Viene applicato alla fine della posa fra due pavimentazioni contigue poste su uno stesso livello, con una fuga tra 6 e 24 mm fra i due pavimenti posati a colla. Protegge i bordi esterni del pavimento/rivestimento. È facile da posare ed esteticamente gradevole. Il design del profilo con la freccia inferiore nel gambo verticale permette un miglior ancoraggio con il proband fix/colla.

PROCOVER WOOD



ALLUMINIO RIVESTITO CON FINITURE LEGNO




ALLUMINIO RIVESTITO 80 finiture legno (76 a richiesta) thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCRA... 149	14 x 9		
PCRA... 269	26 x 9		

Disponibile nelle finiture legno: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCRA... 149 (finitura scelta Faggio scuro) PCRA04W 149.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

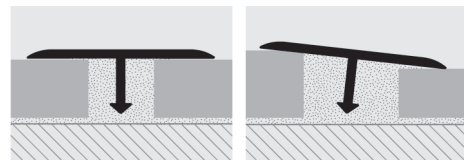

1. Scegliere il "PROCOVER" nella larghezza corrispondente alla fuga fra i due pavimenti da collegare considerando un appoggio laterale di 2/3 mm. 2. Riempire la fuga con proband fix monocomponente o con il collante usato per la posa del pavimento. 3. Affondare il profilo nella colla facendo attenzione che appoggi con entrambi i lati sui rivestimenti da collegare.

profili coprisoglia - coprigiunti

GAMMA COLORI



A richiesta è possibile realizzare altre finiture della gamma colori: minimo d'ordine 200 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare Per finiture a campione contattare l'ufficio commerciale per quantità minime, tempistiche e costi.

INSERTO PROCOVER

RESINA VINILICA / GOMMA NERA



Profilo a "U" in Resina Vinilica/Gomma per inserimento PROCOVER con base Proinsert System da PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA VINILICA/GOMMA
lungh. 2,7 ml e/o in rotoli

Articolo	€/ml	€/rotolo
PCPCR		

PROINSERT BASE 45 E BASE 40 - ALLUMINIO FORATO - TRANCIATO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Larg. mm	€/ml	€/Pz
PINBFT 45	45		
PINBFT 40	40		

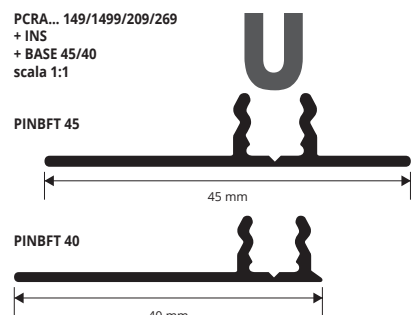

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.