


## LVT - SOL 30 P

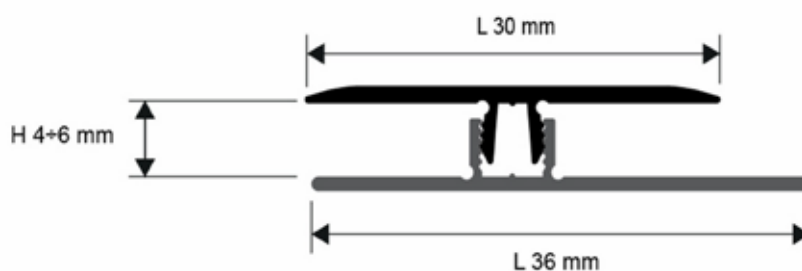

### DESCRIZIONE

**LVT - SOL 30 P** è un profilo che consente di raccordare due pavimenti in LVT con anche funzione di giunto di dilatazione. Il profilo è costituito da una BASE in resina vinilica rigida e da un TOP in alluminio. La sua particolare sezione e le molteplici finiture disponibili, lo rendono un profilo molto ricercato che può essere abbinato con qualsiasi tipo di pavimento in vinile.

### MATERIALE

**LVT - SOL 30 P** è un profilo che consente di raccordare due pavimenti in LVT con anche funzione di giunto di dilatazione. Il profilo è composto da una BASE in resina vinilica rigida, larga 36 mm e da un TOP in alluminio, con una superficie a vista di 30 mm. La BASE è tranciata e forata per un suo fissaggio al supporto. Il TOP è disponibile in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo ed è molto resistente ai prodotti comunemente utilizzati per la pulizia dei pavimenti. La sua particolare sezione e le sue molteplici finiture rendono LVT - SOL 30 P un profilo molto ricercato che può essere abbinato con qualsiasi tipo di pavimento in vinile.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**LVT - SOL 30 P** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **LVT - SOL 30 P** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

### MANUTENZIONE

**PROFILI LVT - SOL 30 P** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**LVT - SOL 30 P**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare la BASE in resina vinilica rigida alla lunghezza desiderata e fissarla con adesivo o con tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in vinile avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra la BASE e il pavimento.
4. Tagliare il TOP in alluminio alla lunghezza desiderata.
5. Appoggiare una tavoletta di legno sul TOP in alluminio e martellare uniformemente favorendo l'inserimento del TOP nella BASE.

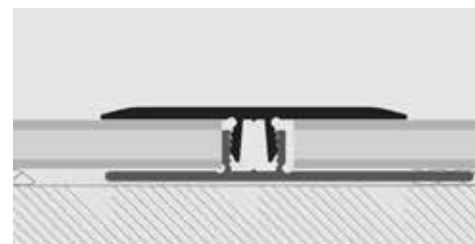

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo che consente di raccordare due pavimenti in LVT con anche funzione di giunto di dilatazione, costituito da una BASE in resina vinilica rigida e da un TOP in alluminio. La BASE, tranciata e perforata per garantire il suo fissaggio, ha una larghezza di 36 mm. Il TOP in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo ha una superficie visibile di 30 mm, tipo LVT - SOL 30 P della ditta Progress Profiles.

**PNSP... 3046** : TOP in alluminio anodizzato

**PINBFT 3646** : BASE in resina vinilica rigida

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt

Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt

Posa : \_\_\_\_\_ €/mt

Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt