


ZERO CURVE

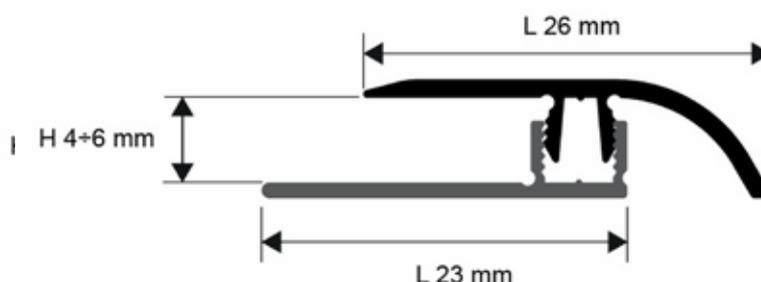

DESCRIZIONE

LVT - ZERO CURVE è un profilo che consente di raccordare un pavimento in LVT ad un altro ad un livello inferiore, con anche funzione di giunto di dilatazione. Il profilo è costituito da una BASE in resina vinilica rigida e da un TOP in alluminio anodizzato. La sua particolare sezione e le molteplici finiture disponibili, lo rendono un profilo molto ricercato che può essere abbinato con qualsiasi tipo di pavimento in vinile.

MATERIALE

LVT - ZERO CURVE è un profilo che consente di raccordare un pavimento in LVT ad un altro ad un livello inferiore, con anche funzione di giunto di dilatazione. Il profilo è composto da una BASE in resina vinilica rigida, larga 23 mm e da un TOP in alluminio, con una superficie a vista di 26 mm. La BASE è tranciata e forata per un suo fissaggio al supporto. Il TOP è disponibile in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo ed è molto resistente ai prodotti comunemente utilizzati per la pulizia dei pavimenti. La sua particolare sezione e le sue molteplici finiture rendono **LVT - ZERO CURVE** un profilo molto ricercato che può essere abbinato con qualsiasi tipo di pavimento in vinile.

CAMPI DI APPLICAZIONE

LVT - ZERO CURVE in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE


Non utilizzare **LVT - ZERO CURVE** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

ZERO CURVE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**LVT - ZERO CURVE**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare la BASE in resina vinilica rigida alla lunghezza desiderata e fissarla con adesivo o con tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in vinile avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra la BASE e il pavimento.
4. Tagliare il TOP in alluminio alla lunghezza desiderata.
5. Appoggiare una tavoletta di legno sul TOP in alluminio e martellare uniformemente favorendo l'inserimento del TOP nella BASE.

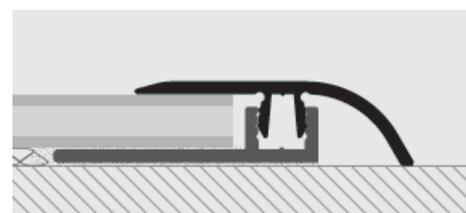

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo che consente di raccordare un pavimento in LVT ad un altro ad un livello inferiore, con anche funzione di giunto di dilatazione, costituito da una BASE in resina vinilica rigida e da un TOP in alluminio. La BASE, tranciata e perforata per garantire il suo fissaggio, ha una larghezza di 23 mm. Il TOP in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo, ha una superficie visibile di 26 mm, tipo LVT - ZERO CURVE della ditta Progress Profiles.

PINZ... 2646: TOP in alluminio anodizzato

PINBFT 2346: BASE in resina vinilica rigida

Altezza del profilo: _____ mm

Lunghezza: _____ mt

Materiale: _____ €/mt

Posa: _____ €/mt

Prezzo complessivo: _____ €/mt