

PROFIXER LINE SYSTEM



DESCRIZIONE

PROFIXER LINE SYSTEM è una gamma di profili che consente di collegare due pavimenti in legno o laminato, anche a differenti livelli, e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è composto da una BASE in alluminio, da viti in nylon e da un TOP in alluminio. La loro particolare sezione li rende profili molto apprezzati che possono essere utilizzati con pavimenti in legno e laminato.

MATERIALE

PROFIXER LINE SYSTEM è una gamma di profili composta da diversi TOP in alluminio che possono essere fissati con una BASE traforata o con viti in nylon. Il TOP in alluminio, con una superficie visibile di 30, 40 e 50 mm, è ricoperto da una pellicola in resina vinilica con effetto legno. La BASE traforata, in alluminio naturale, è idonea per laminati o pavimenti in legno con uno spessore compreso tra i 7 e i 18.5 mm mentre le viti tra i 3 e i 17 mm. La pellicola in resina vinilica è molto resistente all'abrasione (classe AC1), ai raggi UV e ai prodotti comunemente utilizzati per la pulizia dei pavimenti. La loro particolare sezione, combinata alle loro molteplici finiture, rendono **PROFIXER LINE SYSTEM** profili molto ricercati che possono essere abbinati con qualsiasi tipo di parquet e laminato.



CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFIXER LINE in alluminio con pellicola in resina vinilica effetto legno sono ideali in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non usare **PROFIXER LINE SYSTEM** in alluminio con pellicola in resina vinilica effetto legno in piscina, all'esterno e in ambienti ad elevata abrasione meccanica.

MANUTENZIONE

PROFIXER LINE SYSTEM non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA



1. Scegliere "**PROFIXER LINE SYSTEM**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Base perforata

3. Fissare la BASE sul supporto con adesivo o viti.
4. Posare il laminato o il pavimento in legno lasciando un giunto di 5 mm
5. Pressare il TOP sino a quando non aderisce alla pavimentazione

Viti

3. Forare il support con una punta da 6 mm.
4. Fissare le viti in nylon nei fori.
5. Posare il TOP.

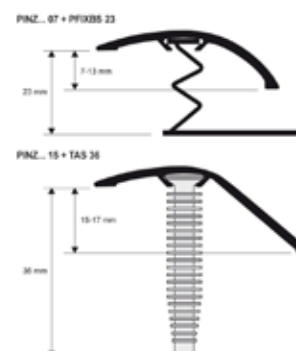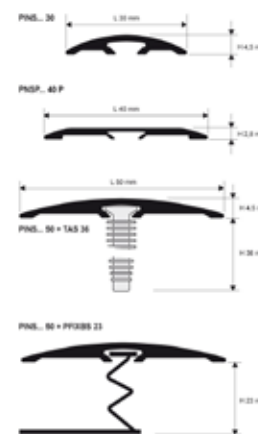

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo composto da un TOP in alluminio che può essere fissato ad una BASE in alluminio naturale / con viti in nylon. Il TOP, in alluminio rivestito con pellicola in resina vinilica effetto legno di colore....., ha una superficie a vista di 30 / 40 / 50 mm, tipo PROFIXER LINE SYSTEM della ditta Progress Profiles.

PINZ...07-13/PINS...30/PNSP...40 P / PINSAA 50: TOP in alluminio con finiture effetto legno anche self pack

TAS 36: Viti

PFIKBS 23: Basi perforate

Altezza profilo : _____ mm

Lunghezza profilo : _____ mt

Materiale : _____ €/mt

Posa : _____ €/mt

Totale : _____ €/mt