

## PROMULTIFIX




### DESCRIZIONE

**PROMULTIFIX** è un TOP multifunzione in alluminio che consente di raccordare un pavimento in legno o laminato ad un altro ad un livello inferiore. Può essere utilizzato anche come giunto di dilatazione perimetrale o tra due diversi pavimenti. Il TOP adesivo, può essere fissato anche con una base a schiacciamento in alluminio o con tasselli in nylon. La sua particolare sezione e le molteplici finiture, lo rendono un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

### MATERIALE

**PROMULTIFIX** è un TOP adesivo multifunzionale in alluminio, con superficie a vista di 44,7 mm e altezza 4,3 mm, che consente di raccordare un pavimento in legno o laminato ad un altro ad un livello inferiore. Può essere utilizzato anche come giunto di dilatazione perimetrale o tra due diversi pavimenti. Il TOP può essere fissato con una BASE a schiacciamento in alluminio di altezza 23 mm, con tasselli in nylon di altezza 36 mm e diametro 7 mm e con supporti perimetrali che possono essere accorciati all'altezza desiderata. Il TOP è disponibile in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo. Il suo design particolare e la disponibilità di numerose finiture rendono **PROMULTIFIX** un profilo molto ricercato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

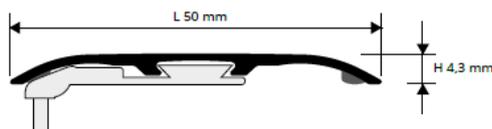

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROMULTIFIX** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROMULTIFIX** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

### MANUTENZIONE

**PROMULTIFIX** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROMULTIFIX**" in funzione della finitura desiderata.
2. Scegliere il tipo di fissaggio desiderato; tasselli in nylon o base a schiacciamento.

#### Posa con solo adesivo

3. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
4. Posizionare correttamente il TOP e premerlo uniformemente senza batterlo.

#### Posa con base a schiacciamento

3. Tagliare la BASE a schiacciamento ed il TOP alla lunghezza desiderata.
4. Rimuovere la pellicola in carta a protezione dell'adesivo.
5. Inserire la BASE a schiacciamento nella cavità a coda di rondine del TOP.

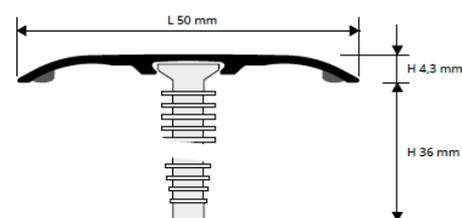

6. Fissare la BASE a schiacciamento sul supporto con adesivo o viti.
7. Posare il laminato o il pavimento in legno lasciando un giunto di 5 mm.
8. Pressare il TOP sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

#### Posa con tasselli

3. Forare il supporto con una punta da 6 mm (5 fori ogni metro lineare).
4. Rimuovere la pellicola in carta a protezione dell'adesivo.
5. Inserire i tasselli nella cavità a coda di rondine del TOP.
6. Inserire i tasselli nei fori.
7. Pressare il profilo sino a quando non aderisce alla pavimentazione.

#### Posa con supporti perimetrali

3. Rimuovere la pellicola in carta a protezione dell'adesivo dalla sola parte che verrà a contatto con il pavimento.
4. Tagliare i supporti perimetrali all'altezza desiderata.
5. Inserire i supporti perimetrali nella cavità a coda di rondine del TOP (4 supporti a metro lineare).
6. Posizionare correttamente il TOP lungo il perimetro e premerlo uniformemente senza batterlo.

## PROMULTIFIX

Posa con tasselli



Posa con base a schiacciamento



Posa con supporti perimetrali



### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo multifunzionale in alluminio, adesivo, con superficie a vista di 44,7 mm e altezza 4,3 mm che consente di raccordare un pavimento in legno o laminato ad un altro ad un livello inferiore / che funge da giunto di dilatazione perimetrale / tra due diversi pavimenti. Il profilo in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo deve essere fissato con una base a schiacciamento in alluminio di altezza 23 mm / tasselli in nylon a pressione di altezza 36 mm e diametro 7 mm, tipo PROMULTIFIX della ditta Progress Profiles.

**PMPFX... 42AS / 42A:** Profilo in alluminio anodizzato

**PFIXBS 23:** Base a schiacciamento in alluminio

Altezza del profilo: \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza: \_\_\_\_\_ mt

Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt

Posa: \_\_\_\_\_ €/mt

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/mt

Esempi di giunti



Esempi di raccordo

