


## PROSCREW 44



PSWC... 44

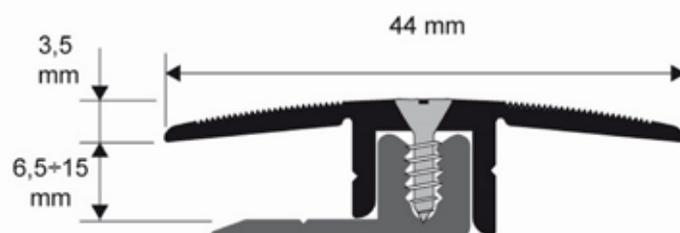

### DESCRIZIONE

**PROSCREW 44** è un giunto di dilatazione tra due diverse pavimentazioni in legno e laminato, costituito da una BASE in alluminio naturale e da un TOP in alluminio da avvitare alla base. La sua particolare sezione congiuntamente alle finiture e alla semplicità di posa, lo rendono un profilo utilizzabile con qualsiasi tipo di parquet e laminato.

### MATERIALE

**PROSCREW 44** è un giunto di dilatazione tra due diverse pavimentazioni in legno e laminato. Il profilo è costituito da una BASE forata in alluminio naturale, larga 22 mm, per un suo fissaggio al supporto con tasselli e da un TOP in alluminio anodizzato oro, argento, bronzo, sabbia e champagne, con superficie a vista di 44 mm, leggermente concavo e zigrinato ai lati. Il TOP, terminata la posa della pavimentazione, viene avvitato alla base; per tale motivo lo stesso profilo è idoneo per pavimenti con spessore dai 6,5 ai 15 mm.

La sua particolare sezione congiuntamente alle finiture e alla semplicità di posa, rendono **PROSCREW 44** un profilo utilizzabile con qualsiasi tipo di parquet e laminato posato a colla o flottante.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSCREW 44** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSCREW 44** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

### MANUTENZIONE

**PROSCREW 44** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSCREW 44**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare la BASE in alluminio alla lunghezza desiderata e fissarla con tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in legno o laminato avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra le pareti verticali della BASE in alluminio e il pavimento stesso.
4. Tagliare il TOP in alluminio alla lunghezza desiderata.
5. Avvitare il TOP alla BASE.

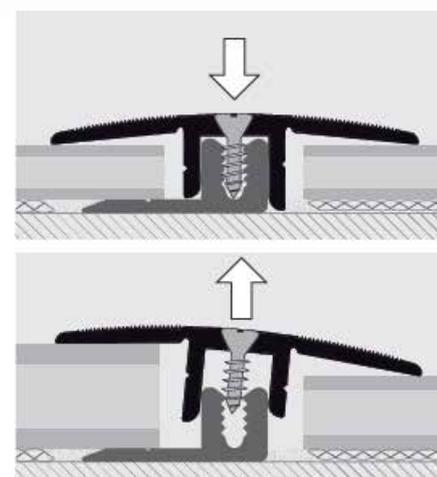

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione per pavimenti in legno e laminato, costituito da una BASE forata in alluminio naturale, larga 22 mm, per un suo fissaggio al supporto con tasselli e da un TOP, da avvitare alla BASE, con superficie a vista di 44 mm, in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo / sabbia / champagne, tipo PROSCREW 44 della ditta Progress Profiles.

**PSW... 44** : Base il alluminio naturale e Top in alluminio anodizzato.

Altezza del profilo: \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza: \_\_\_\_\_ mt

Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt

Posa: \_\_\_\_\_ €/mt

Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/mt