


## PROSCREW 50

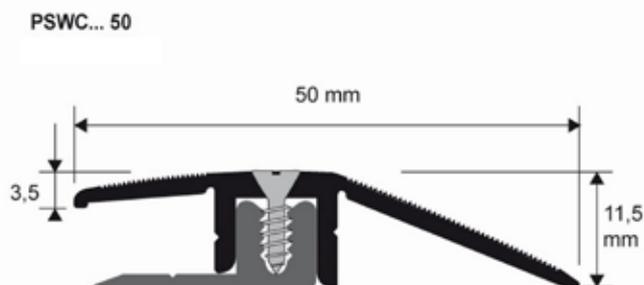

### DESCRIZIONE

**PROSCREW 50** è un profilo che permette di raccordare un pavimento in legno o laminato ad un altro che si trova ad un livello più basso e che lavora come giunto di dilatazione. Il profilo è costituito da una BASE in alluminio naturale e da un TOP in alluminio anodizzato da avvitare alla base. La sua particolare sezione congiuntamente alle finiture e alla semplicità di posa, lo rendono un profilo utilizzabile con qualsiasi tipo di parquet e laminato.

### MATERIALE

**PROSCREW 50** è un profilo che permette di raccordare un pavimento in legno o laminato ad un altro che si trova ad un livello più basso e che lavora come giunto di dilatazione. Il profilo è costituito da una BASE in alluminio naturale, larga 22 mm, forata per un suo fissaggio al supporto con tasselli e da un TOP in alluminio anodizzato oro, argento, bronzo, sabbia e champagne, con superficie a vista di 50 mm, zigrinato ai lati. Il TOP, terminata la posa della pavimentazione, viene avvitato alla base. La sua particolare sezione congiuntamente alle finiture e alla semplicità di posa, rendono **PROSCREW 50** un profilo utilizzabile con qualsiasi tipo di parquet e laminato posato a colla o flottante.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSCREW 50** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSCREW 50** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

### MANUTENZIONE

**PROSCREW 50** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSCREW 50**" in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare la BASE in alluminio alla lunghezza desiderata e fissarla con tasselli al supporto.
3. Posare il pavimento in legno o laminato avendo cura di lasciare uno spazio non inferiore ai 5 mm tra la parete verticale della BASE in alluminio e il pavimento stesso.
4. Tagliare il TOP in alluminio alla lunghezza desiderata.
5. Avvitare il TOP alla BASE.

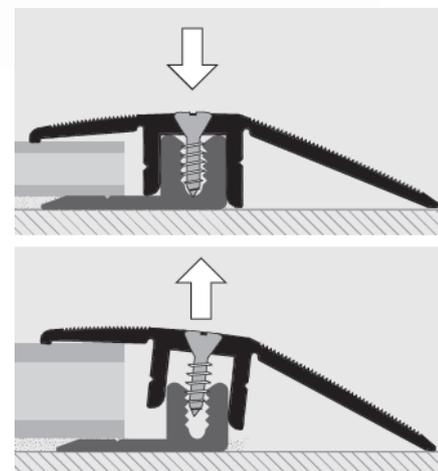

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo che permette di raccordare un pavimento in legno / laminato ad un altro che si trova ad un livello più basso e che lavora come giunto di dilatazione, costituito da una BASE forata in alluminio naturale, larga 22 mm, per un suo fissaggio al supporto con tasselli e da un TOP, da avvitare alla BASE, con superficie a vista di 50 mm, in alluminio anodizzato oro / argento / bronzo / sabbia / champagne, tipo PROSCREW 50 della ditta Progress Profiles.

**PSW... 50** : BASE in alluminio naturale e TOP in alluminio anodizzato.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt