



PROSTEP INS



DESCRIZIONE

PROSTEP INS è un profilo in alluminio antisdrucchiolo che raccorda l'alzata con la pedata di scale rivestite con legno o laminato e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è provvisto di una flangia traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. La sua particolare geometria e l'elevato numero di finiture, lo rendono un profilo molto apprezzato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

MATERIALE

PROSTEP INS è un profilo antisdrucchiolo in alluminio anodizzato argento che raccorda l'alzata con la pedata di scale rivestite con legno o laminato e che funge da giunto di dilatazione. Il profilo è provvisto di una flangia traforata che garantisce il suo ancoraggio al supporto. Il profilo, con una superficie verticale liscia di 22,6 e 28,3 mm ed una orizzontale zigrinata di 10 mm, è idoneo per pavimenti di spessore 10 mm e 15 mm. La sua particolare geometria e l'elevato numero di finiture rendono **PROSTEP INS** un profilo molto apprezzato che può essere utilizzato con qualsiasi pavimento in legno e laminato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTEP INS in alluminio anodizzato è idoneo per ambienti interni dove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSTEP INS** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno ed in ambienti dove sono utilizzate sostanze aggressive.

MANUTENZIONE

PROSTEP INS non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTEP INS**" in funzione dello spessore della pavimentazione.
2. Tagliare "**PROSTEP INS**" alla lunghezza desiderata.
3. Posare il rivestimento in legno o laminato sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
4. Posare il profilo sulla pedata e allinearne con l'alzata.
5. Posare il rivestimento in legno o laminato sulla pedata avendo cura di inserirlo nella cavità.

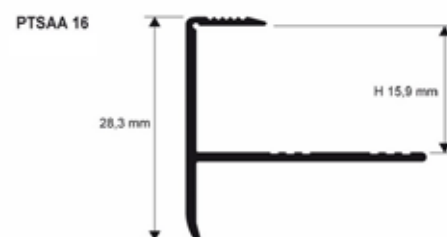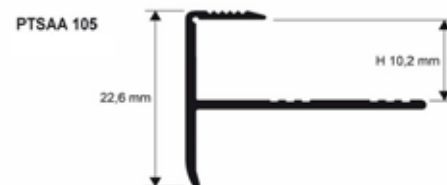

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucchiolo in alluminio anodizzato argento che raccorda l'alzata con la pedata di scale rivestite con legno o laminato, che funge da giunto di dilatazione e che è provvisto di una flangia traforata che garantisce il suo ancoraggio al supporto. Il profilo, per pavimenti di spessore 10 mm / 15 mm, ha una superficie verticale liscia di 22,6 / 28,3 mm ed una orizzontale zigrinata di 10 mm, tipo **PROSTEP INS** della ditta Progress Profiles.

PTSAA 105 / 16: Alluminio anodizzato argento

Altezza profilo: _____ mm
 Lunghezza barre: _____ mt
 Materiale: _____ €/mt
 Posa: _____ €/mt
 Totale: _____ €/mt