

PROWALK 2510 & 2520



DESCRIZIONE

PROWALK 2510 & 2520 sono profili antisdrucchiolo in alluminio per scale, dotati di una superficie zigrinata. La loro particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture li rendono profili eleganti ed apprezzati anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROWALK 2510 & 2520 sono profili antisdrucchiolo per scale in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo, dotati di una superficie orizzontale zigrinata. I profili, con una superficie visibile orizzontale di 25 mm ed una verticale liscia di 10 e 20 mm, sono disponibili con adesivo e nella versione forata per un fissaggio con tasselli. La loro particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture rendono **PROWALK 2510 & 2520** profili eleganti ed apprezzati anche nel caso di scale moderne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROWALK 2510 & 2520 in alluminio anodizzato sono ideali in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROWALK 2510 & 2520** in alluminio anodizzato in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.



MANUTENZIONE

PROWALK 2510 & 2520 non necessitano di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la loro pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA



1. Scegliete "**PROWALK 2510 & 2520**" in funzione della finitura e della altezza verticale desiderata.
2. Tagliare "**PROWALK 2510 & 2520**" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.

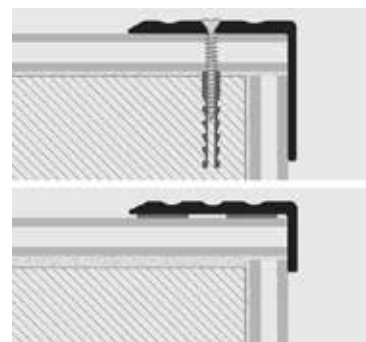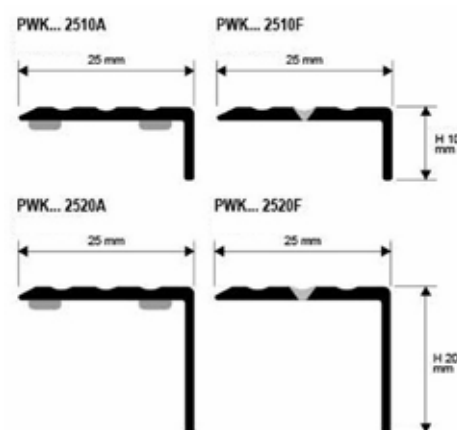

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucchiolo per scale in alluminio anodizzato argento - oro - bronzo. Il profilo con adesivo / forato ha una superficie a vista orizzontale zigrinata di 25 mm e una verticale di 10 / 20 mm, tipo PROWALK 2510 & 2520 della ditta Progress Profiles.

PWK... 2510A / 2510F / 2520A / 2520F / 25109AS / 25109FS / 251013FS: Alluminio anodizzato oro, argento e bronzo

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt