
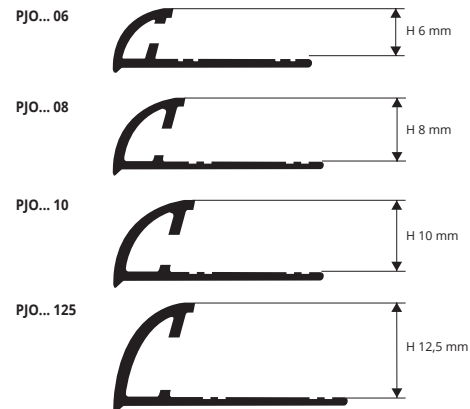


**PROJOLLY** è un profilo arrotondato in ottone naturale, lucidato verniciato, brunito e cromato idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale e come profilo di raccordo tra alzata e pedata (solo la versione naturale e cromata) nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali. La sua particolare sezione, la disponibilità in tre differenti finiture e dei pezzi speciali quali capsule interne, esterne giunzioni e tappi di chiusura rendono un profilo molto ricercato che consente una posa molto elegante a regola d'arte.

# PROJOLLY

OTTONE NATURALE, LUCIDO VERNICIATO, CROMATO (SUPER LUCIDO - MIRROR LINE) E BRUNITO

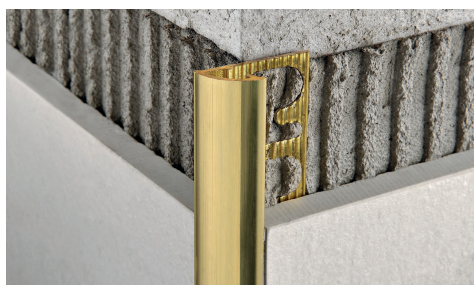

**OTTONE NATURALE thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo | H mm |
|----------|------|
| PJON 08  | 8    |
| PJON 10  | 10   |
| PJON 125 | 12,5 |

**OTTONE CROMATO SUPER LUCIDO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo | H mm |
|----------|------|
| PJOC 06  | 6    |
| PJOC 08  | 8    |
| PJOC 10  | 10   |
| PJOC 125 | 12,5 |

**MIRROR LINE**

**OTTONE LUCIDO VERNICIATO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml


| Articolo | H mm |
|----------|------|
| PJOL 06  | 6    |
| PJOL 08  | 8    |
| PJOL 10  | 10   |
| PJOL 125 | 12,5 |

L'ottone lucido verniciato non è adatto a zone di frequente calpestio e / o abrasione.

**OTTONE BRUNITO thermo packed**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo | H mm |
|----------|------|
| PJOB 08  | 8    |
| PJOB 10  | 10   |
| PJOB 125 | 12,5 |

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

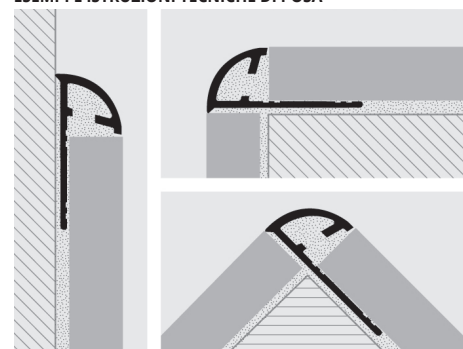

1. Scegliere PROJOLLY in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare PROJOLLY alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROJOLLY nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

### GAMMA COLORI



## CAPSULE, TAPPI e GIUNZIONI per raccordi triassiali

OTTONE LUCIDO VERNICIATO E EFFETTO OTTONE CROMATO / PLASTICA

### TAPPI e GIUNZIONI - OTTONE CROMATO / PLASTICA

| Articolo               | H mm        | conf. 10 pz | conf. 2 pz |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| TPJOC 06-08-10-125/... | 6-8-10-12,5 |             |            |
| GJJA 06-08-10-125/...  | 6-8-10-12,5 |             |            |

Scegliere la confezione desiderata. Es.: GJJA.../10 (conf. 10 pz)  
GJJA.../2 (conf. 2 pz)



TPJOC .../...



GJJA .../...

### CAPSULE ESTERNE



CPJ... ../...

CPJD... ../...

### CAPSULE INTERNE



IPJD... ../...

IPJ... ../...


### CAPSULE SINISTRE - OTTONE LUCIDO VERNICIATO/ OTTONE CROMATO

| Articolo                | H mm | conf. 10 pz | conf. 2 pz |
|-------------------------|------|-------------|------------|
| CPJOL/OC 06/... (est.)  | 6    |             |            |
| IPJOL/OC 06/... (int.)  | 6    |             |            |
| CPJOL/OC 08/... (est.)  | 8    |             |            |
| IPJOL/OC 08/... (int.)  | 8    |             |            |
| CPJOL/OC 10/... (est.)  | 10   |             |            |
| IPJOL/OC 10/... (int.)  | 10   |             |            |
| CPJOL/OC 125/... (est.) | 12,5 |             |            |
| IPJOL/OC 125/... (int.) | 12,5 |             |            |

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJOL.../10 (conf. 10 pz)  
CPJOL.../2 (conf. 2 pz)

Sono disponibili (solo su richiesta) le capsule destre, da utilizzare unicamente nei seguenti casi:

A) Quando si posa il profilo con la base tranciata perpendicolare rispetto al pavimento.

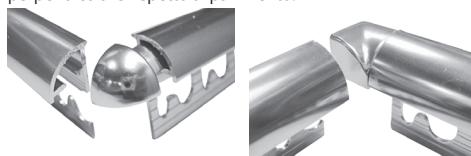

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDOC 08.

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: IPJDOC 08.

### CAPSULE SINISTRE - OTTONE BRUNITO

| Articolo             | H mm | conf. 10 pz | conf. 2 pz |
|----------------------|------|-------------|------------|
| CPJOB 08/... (est.)  | 8    |             |            |
| IPJOB 08/... (int.)  | 8    |             |            |
| CPJOB 10/... (est.)  | 10   |             |            |
| IPJOB 10/... (int.)  | 10   |             |            |
| CPJOB 125/... (est.) | 12,5 |             |            |
| IPJOB 125/... (int.) | 12,5 |             |            |

Scegliere la confezione desiderata. Es.: CPJOB.../10 (conf. 10 pz)  
CPJOB.../2 (conf. 2 pz)

B) Come alternativa al tappo di chiusura (lato destro).



CAPSULA SINISTRA

CAPSULA DESTRA

Va aggiunta alla sigla dell'articolo la lettera D. Es.: CPJDOC 08.