


PROJOLLY MARBLE è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica marmorizzata antiurto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione, e la disponibilità di diverse finiture anche a richiesta rendono **PROJOLLY MARBLE** un profilo molto pratico e facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte.

PROJOLLY MARBLE

RESINA VINILICA ATOSSICA MARMORIZZATA ANTIURTO

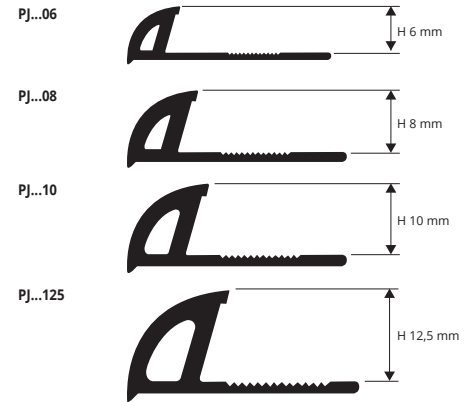

RESINA VINILICA ATOSSICA MARMORIZZATA
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm
PJ... 06	6
PJ... 08	8
PJ... 10	10
PJ... 125	12,5


Disponibile nelle finiture: MC - MB - MR - MA - MV - MVA - MAS - MBS - MRS - MVAS - MTC - MTS (su richiesta anche MAB - MBC - MBO - MAM - MBD - MCRI - MCRC - MBDX - MGVC - MNA - MBPS - MVBL con un minimo d'ordine di 800 pz).

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: PJ... 10 (finitura scelta Carrara) PJMC 10.

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROJOLLY MARBLE" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROJOLLY MARBLE" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY MARBLE" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

ESEMPI DI POSA

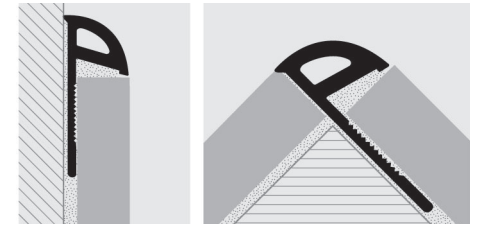

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 800 PZ per colore e altezza (Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)



PROJOLLY OPEN è un profilo arrotondato in resina vinilica atossica bianca antiurto idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti e per la loro chiusura perimetrale. La sua particolare sezione aperta e la disponibilità nel solo colore bianco rendono **PROJOLLY OPEN** un profilo molto pratico ed economico utilizzabile nella grande cantieristica che consente una posa a regola d'arte.

PROJOLLY OPEN

RESINA VINILICA ATOSSICA COLORATA ANTIURTO




RESINA VINILICA BIANCA
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 80 PZ - 216 ml

Articolo	H mm
PJP 06-01	6
PJP 09-01	9


ARTICOLI NON SCONEZIONABILI

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROJOLLY OPEN" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare "PROJOLLY OPEN" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di "PROJOLLY OPEN" nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

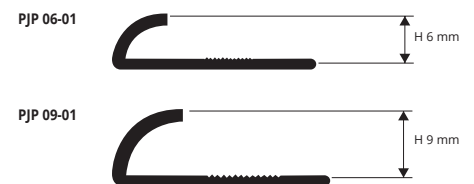

ESEMPI DI POSA

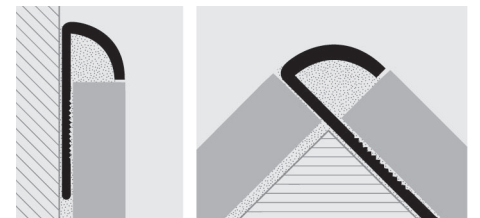

GAMMA COLORI



ALTRI COLORI SU RICHIESTA
PER UN MINIMO DI 800 pz

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 800 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare