



PROINTER AC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO SUPER LUCIDO E SATINATO

PROINTER AC è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, super lucido, satinato a forma di sguscia concava, particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre diverse finiture, quattro diverse altezze e dei pezzi speciali quali angolo esterno, angolo interno a 3 vie e angolo interno a 2 vie rendono **PROINTER AC** un profilo molto ricercato facilmente abbinabile al rivestimento che consente una posa a regola d'arte anche in ambienti soggetti ad elevate sollecitazioni meccaniche.

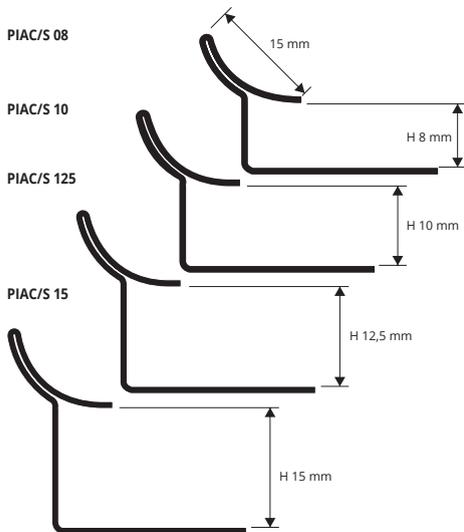

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

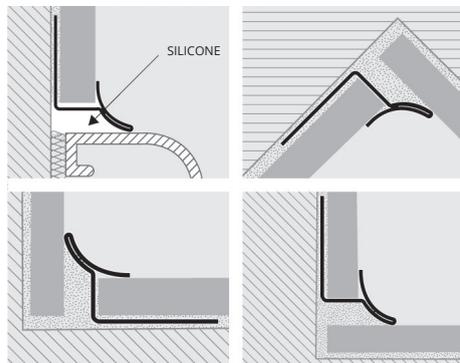

- Scegliere "PROINTER AC" in funzione dello spessore della piastrella e della finitura desiderata.
- Tagliare "PROINTER AC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
- Premere l'aletta di ancoraggio di "PROINTER AC" nell'adesivo.
- Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
- Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PIAC 08	8
PIAC 10	10
PIAC 125	12,5
PIAC 15	15



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PIACS 08	8
PIACS 10	10
PIACS 125	12,5
PIACS 15	15

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO
thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm
PIACML 08	8
PIACML 10	10
PIACML 125	12,5
PIACML 15	15



RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TRE VIE PROINTER

ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A LUCIDO - conf. 2 PZ

Articolo	Conf. 2 pz
REPIACM (ang. esterno)	
RIPIACM (ang. interno 2 vie)	
RITPIACM (ang. interno 3 vie)	



RACCORDI ANGOLI INTERNI, ESTERNI E TRE VIE PROINTER

ACCIAIO INOX AISI 316/1.4404-V4A SATINATO - conf. 2 PZ

Articolo	Conf. 2 pz
REPIACMS (ang. esterno)	
RIPIACMS (ang. interno 2 vie)	
RITPIACMS (ang. interno 3 vie)	



GAMMA COLORI


AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato
--	--	---

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI


PROINTER KL ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A

PROINTER KL ACC è un profilo in acciaio a forma di sguscia concava che consente di raccordare i pavimenti con i rivestimenti. Il profilo è particolarmente idoneo a garantire la pulizia e quindi l'igiene in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. La sua particolare sezione rende **PROINTER KL ACC** un profilo molto ricercato che consente una posa a regola d'arte.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

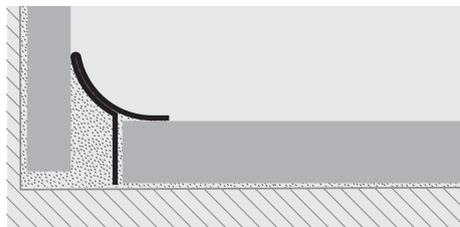

- Scegliere "PROINTER KL ACC" in funzione della finitura desiderata.
- Tagliare "PROINTER KL ACC" alla lunghezza desiderata.
- Applicare il silicone lungo il raccordo parete - pavimento.
- Premere la punta a freccia di "PROINTER KL ACC" nel silicone avendo cura di farlo aderire alla parete e al pavimento.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10


Articolo	H mm
PIKLAC 15	15

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 8/10

Articolo	H mm
PIKLACS 15	15

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato
--	---

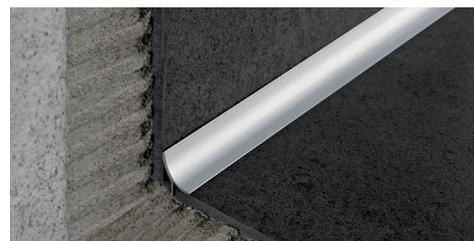

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBBIATO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10

Articolo	H mm
PIKLACSB 15	15

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SUPER LUCIDO con pellicola protettiva
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml - 10/10

Articolo	H mm
PIKLACML 15	15

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ

ACSB - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A sabbbiato	ACML - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A super lucido
---	--

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare